elcom
led experience

Led Strip “Advanced technology”

efficienza innovativa

News 2018 .3

A.T. Series

Led strip Advanced Tecnology

HI-TECH SERIES

4,9 W --> **1450 lm/m**

9,9 W --> **2680 lm/m**

14,9 W --> **3150 lm/m**

19,9 W --> **4000 lm/m**

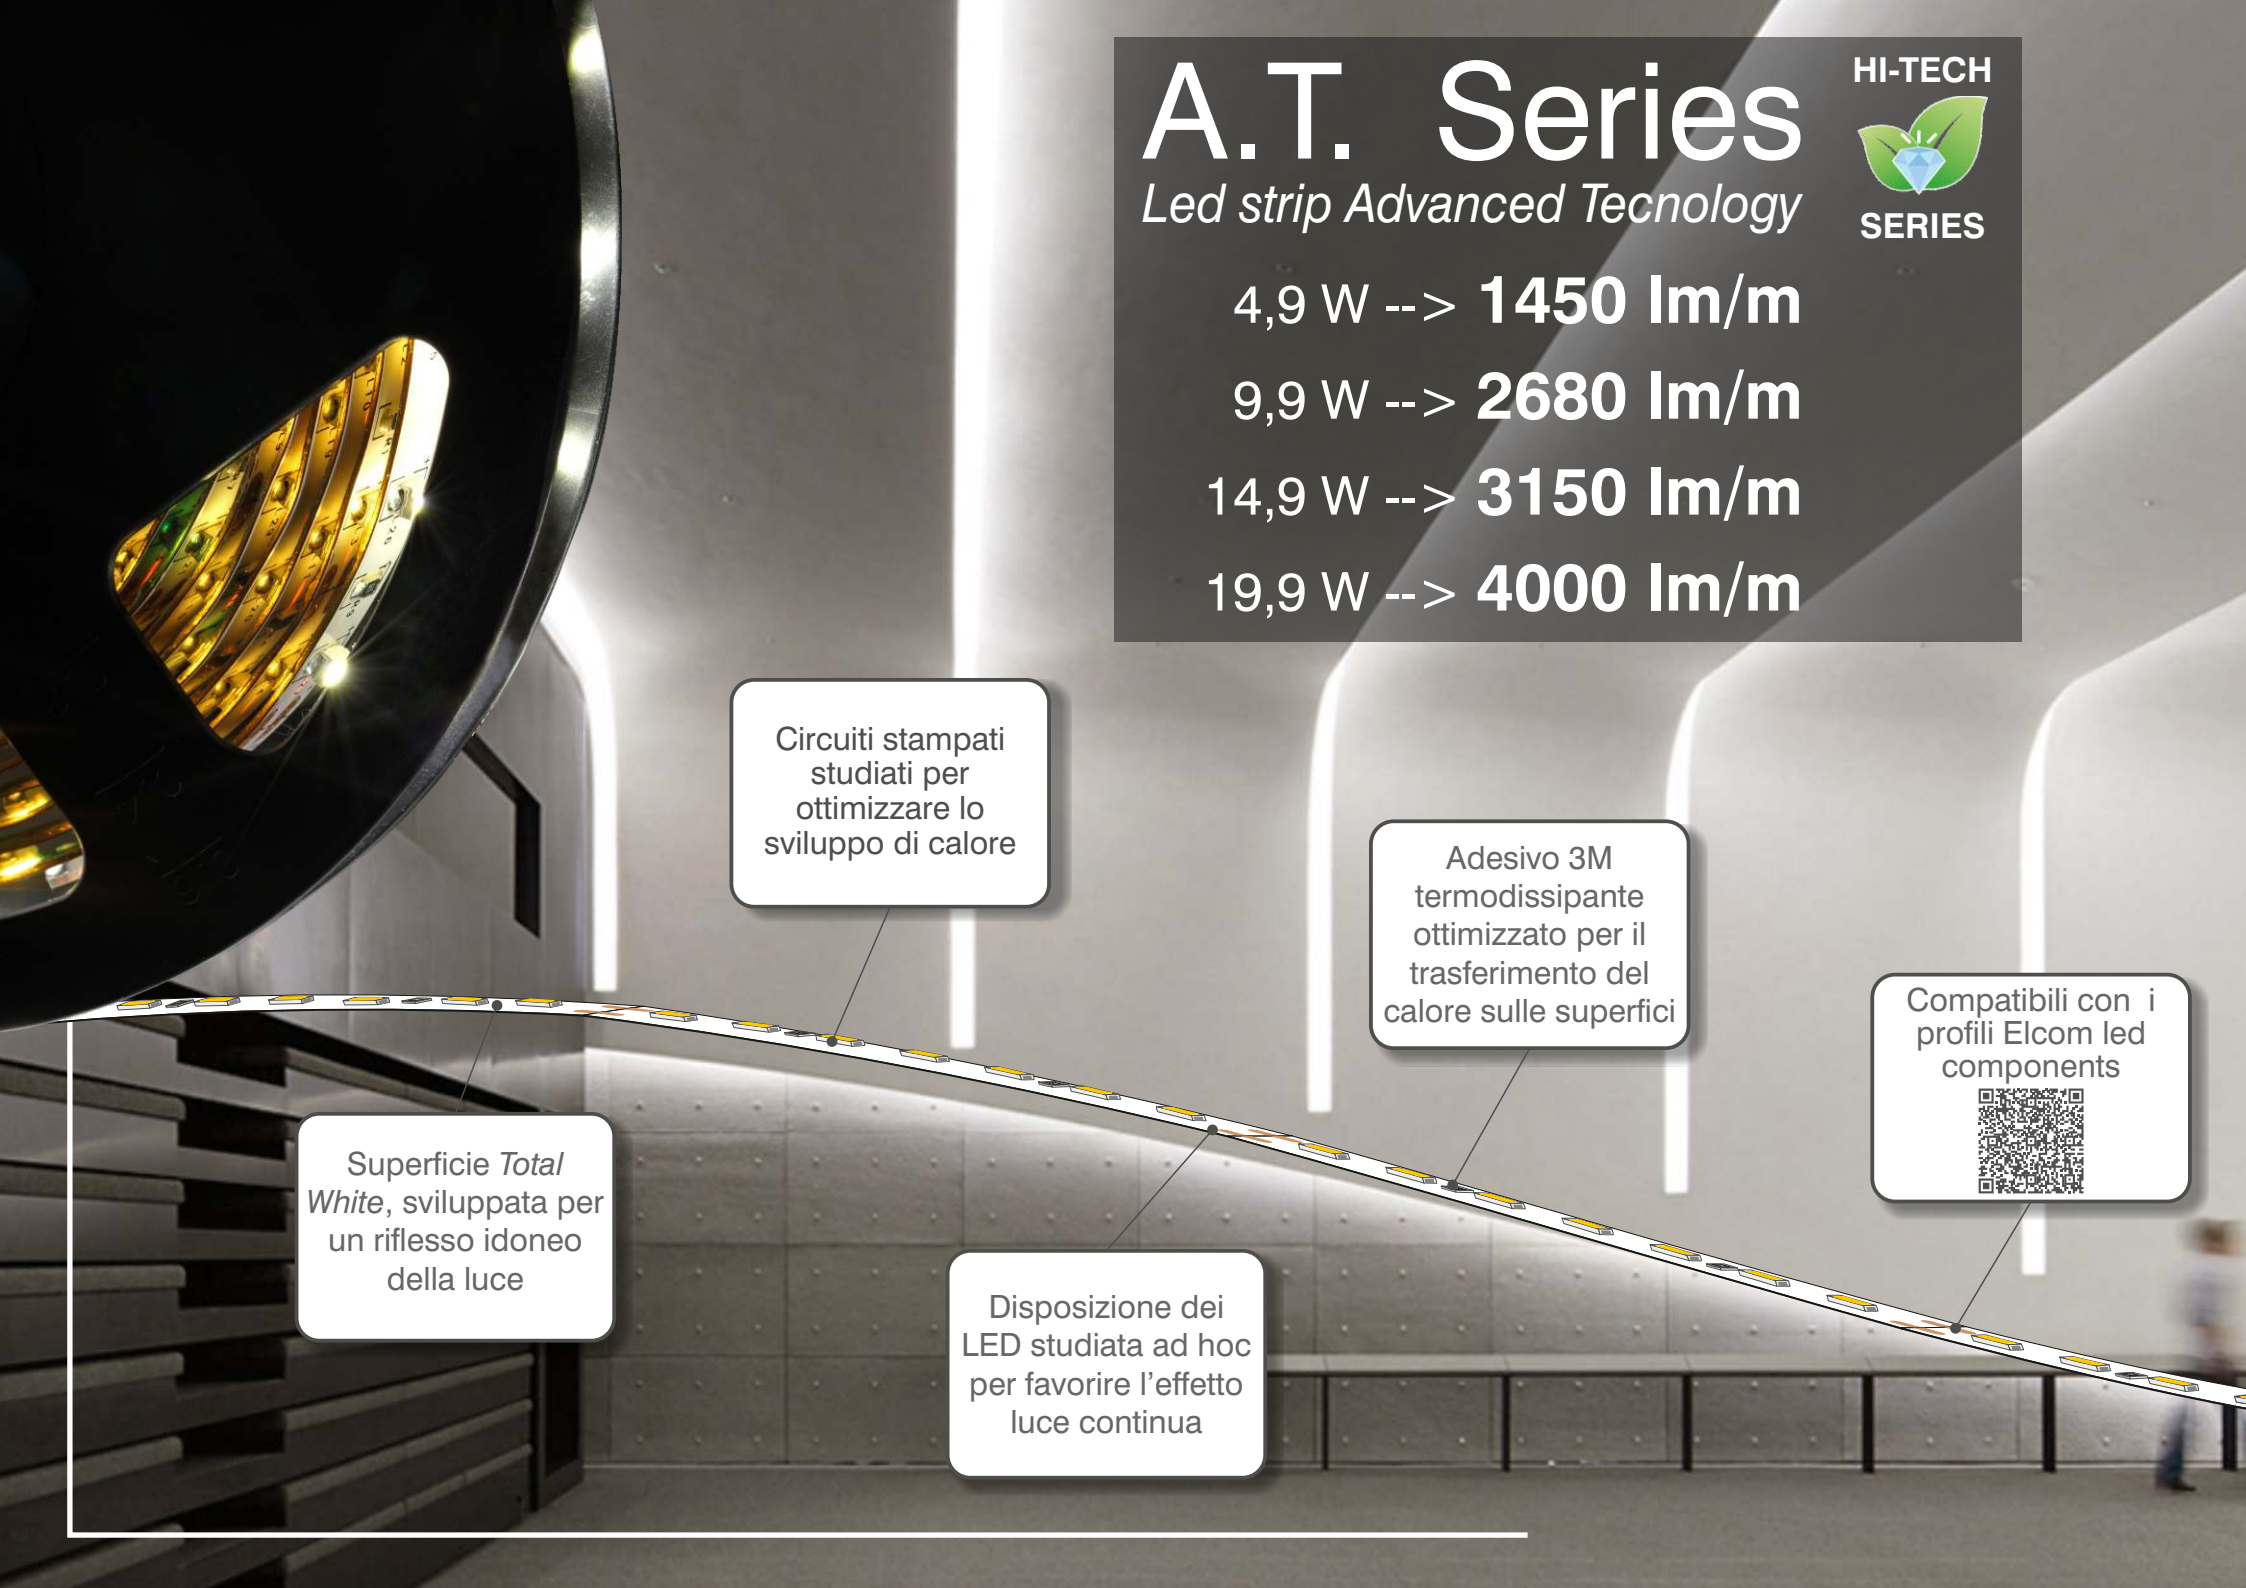

Quando è in gioco il futuro del mondo in cui viviamo diventa urgente prenderne coscienza, ridimensionando i comportamenti errati e creandone nuovi.
Più etici, più rispettosi, più sostenibili.
Andare oltre il prodotto in sé includendo nella propria concezione di sviluppo aspetti ecologici, economici e sociali.
Elcom si assume questo impegno con estrema responsabilità, perché per essere all'avanguardia nella tecnica è sempre più indispensabile avere profonda consapevolezza dell'impatto delle proprie azioni.
Garantendo alle proprie generazioni soluzioni rispettose dell'ambiente e delle sue risorse, Elcom supera i confini del puro mercato dell'illuminazione professionale a LED.

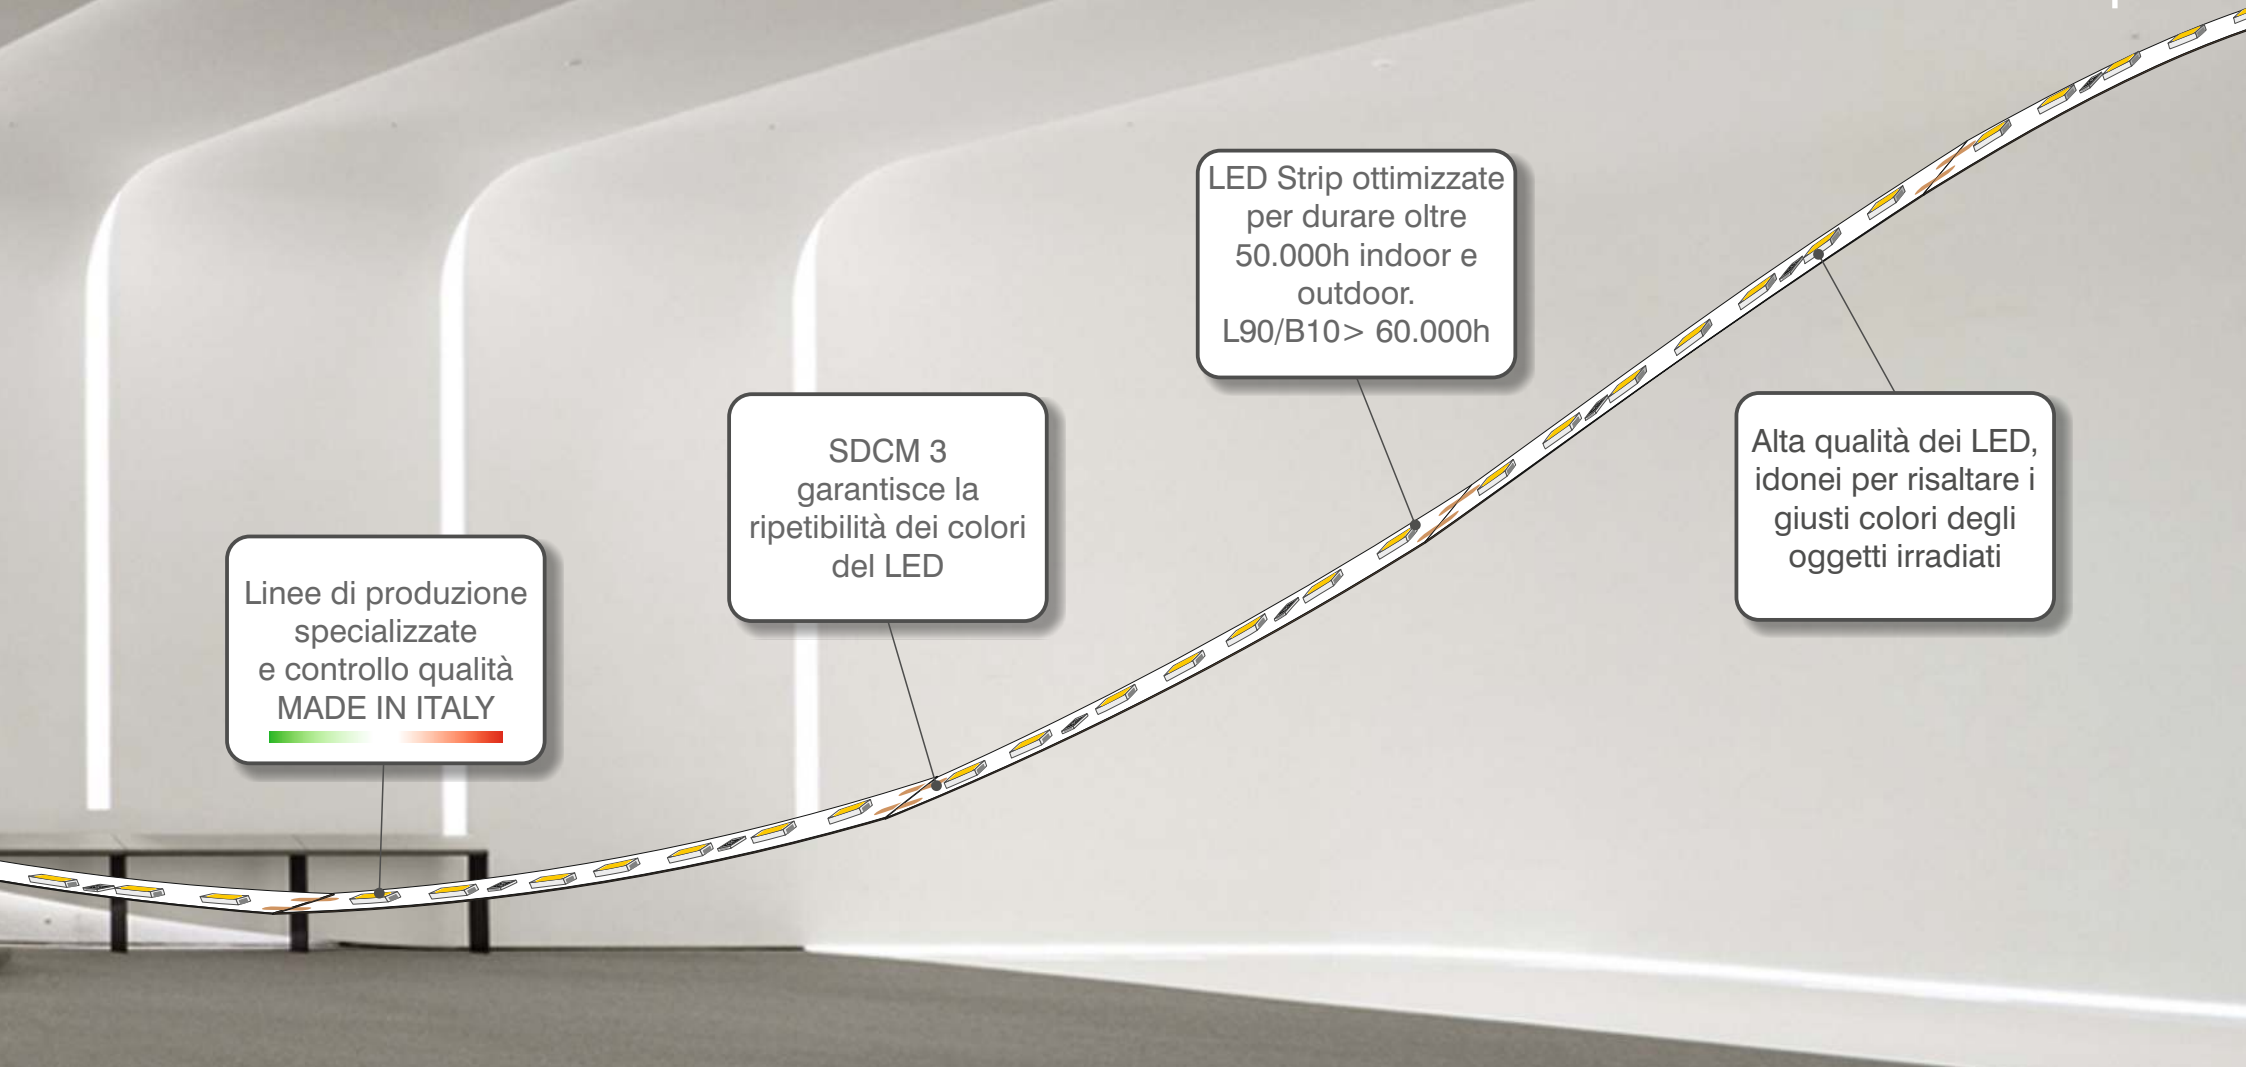

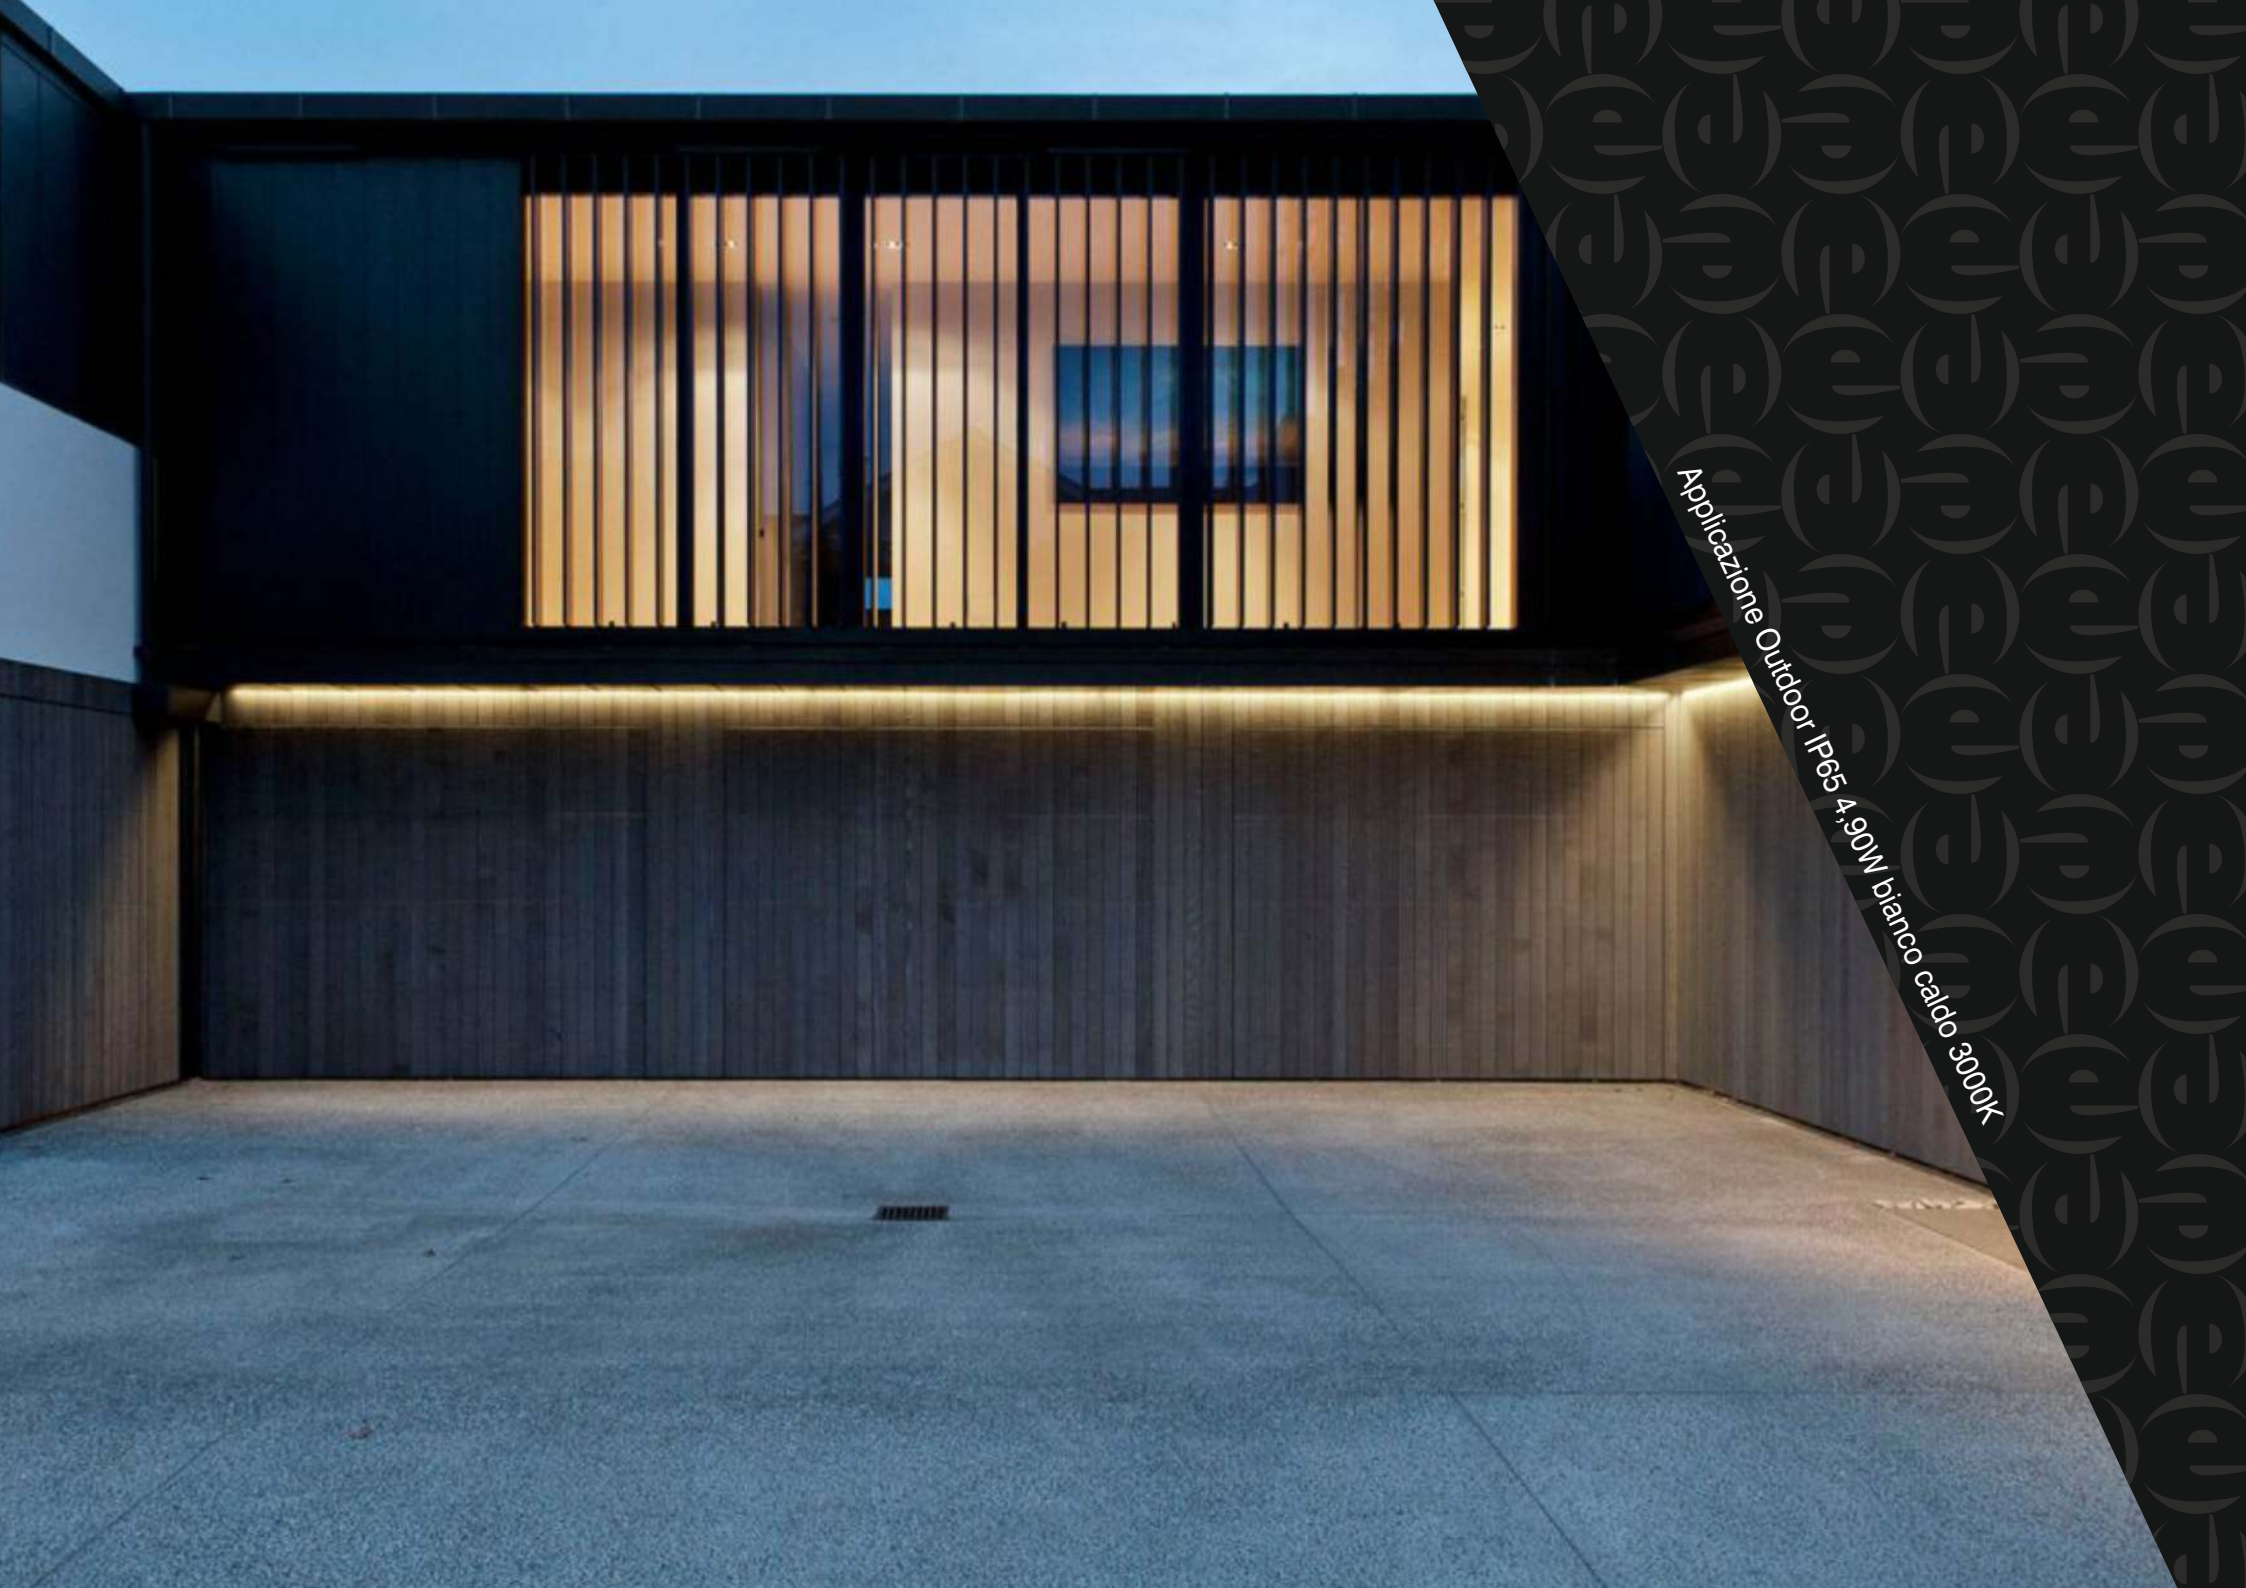

Applicazione Outdoor IP65 4,90W bianco caldo 3000K

PASSATO 14,4 W → PRESENTE 4,9 W

HI-TECH SERIES

elcom led components

4,9 W 1450 lm/m

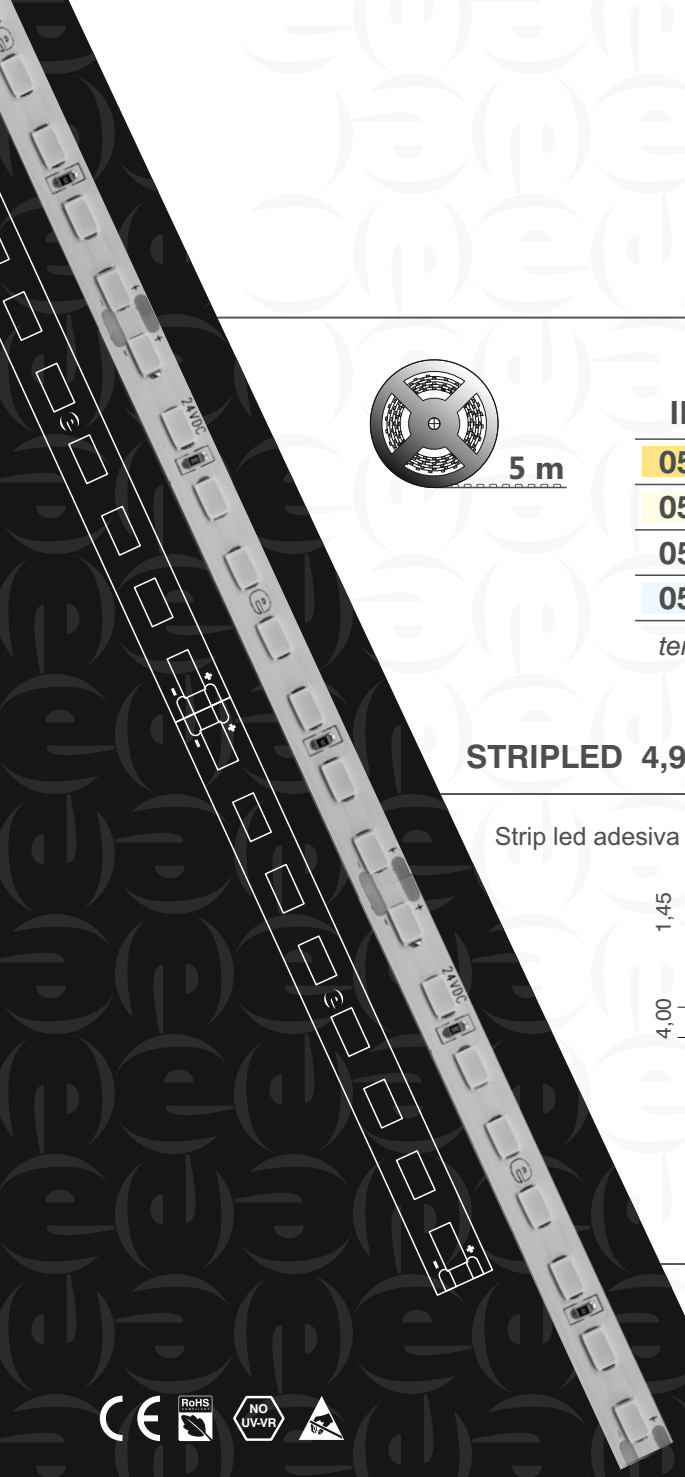

Cod. ACQ. IP20	Cod. ACQ. IP65	Colore	Lumen	N° LED	CRI	Potenza	Vdc	Rialimentare
05839	05849	B. Caldo 2700 K	1250 lm/m	96	>90	4,9W	24	5000 mm
05830	05836	B. Caldo	1300 lm/m	96	>90	4,9W	24	5000 mm
05832	05837	B. neutro	1350 lm/m	96	>90	4,9W	24	5000 mm
05834	05838	B. Freddo	1450 lm/m	96	>90	4,9W	24	5000 mm

temperatura di colore disponibile su richiesta: 2400K (illuminazione food) ; 3500K (illuminazione retail)

STRIPLED 4,9 W

Strip led adesiva 96 led al metro / 5.000mm / taglio ogni 83,3 mm ... Compatibili con i profili Elcom Led Components









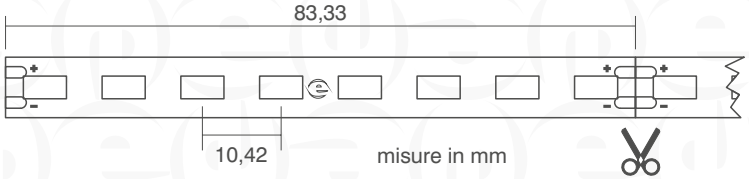

Profili KIT *EASY: Profilo + tappi + diffusore + molla di fissaggio*



1510 -	....	....
Trasparente T / *Opale* O	*Alluminio* 00	*2 m* L20 / *4 m* L40

Per ulteriori informazioni sui profili in alluminio consultare il catalogo Elcom Led Components 2018

CRI>90 / SDCM 3

Applicazione Indoor IP20 9,90W bianco neutro 4000K

PASSATO 24 W → PRESENTE 9,9 W

HI-TECH SERIES

elcom led components

9,9 W 2680 lm/m

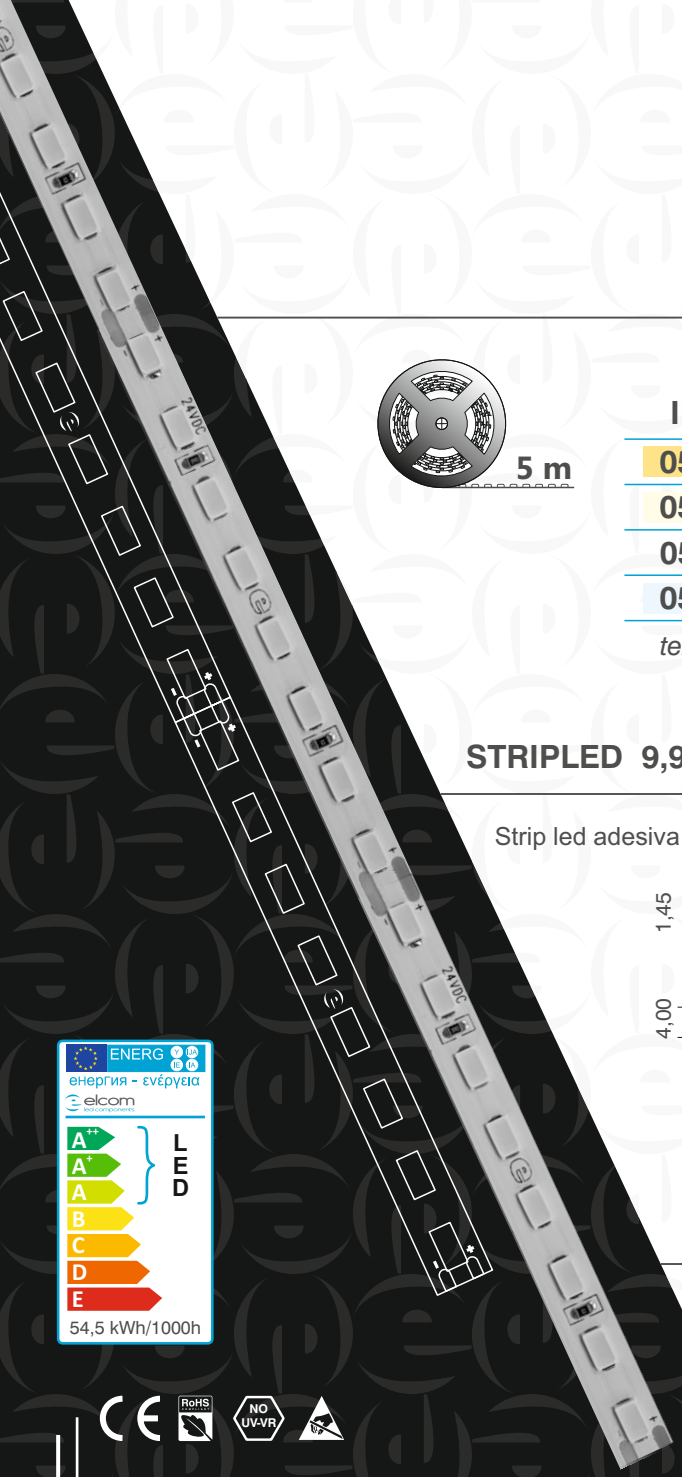

Cod. ACQ. IP20	Cod. ACQ. IP65	Colore	Lumen	N° LED	CRI	Potenza	Vdc	Rialimentare
05864	05865	B. Caldo 2700 K	2400 lm/m	96	>90	9,9W	24	5000 mm
05840	05846	B. Caldo	2420 lm/m	96	>90	9,9W	24	5000 mm
05842	05847	B. neutro	2545 lm/m	96	>90	9,9W	24	5000 mm
05844	05848	B. Freddo	2680 lm/m	96	>90	9,9W	24	5000 mm

temperatura di colore disponibile su richiesta: 2400K (illuminazione food) ; 3500K (illuminazione retail)

STRIPLED 9,9 W

Strip led adesiva 96 led al metro / 5.000mm / taglio ogni 83,3 mm ... Compatibili con i profili Elcom Led Components



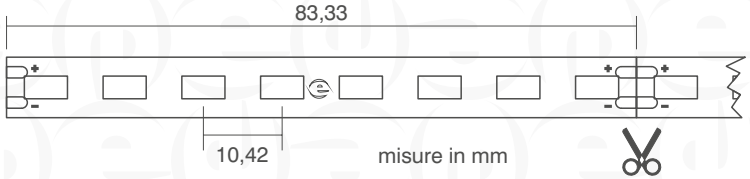

Scarica la scheda tecnica

Profili KIT *EASY: Profilo + tappi + diffusore + molla di fissaggio*



1510 -	....	....
Trasparente T / *Opale* O	*Alluminio* 00	*2 m* L20 / *4 m* L40

Per ulteriori informazioni sui profili in alluminio consultare il catalogo Elcom Led Components 2018

CRI>90 / SDCM 3

Applicazione Outdoor IP65 14,90W bianco neutro 4000K

PASSATO 30 W → PRESENTE 14,9 W

HI-TECH SERIES

elcom led components

14,9 W 3150 lm/m

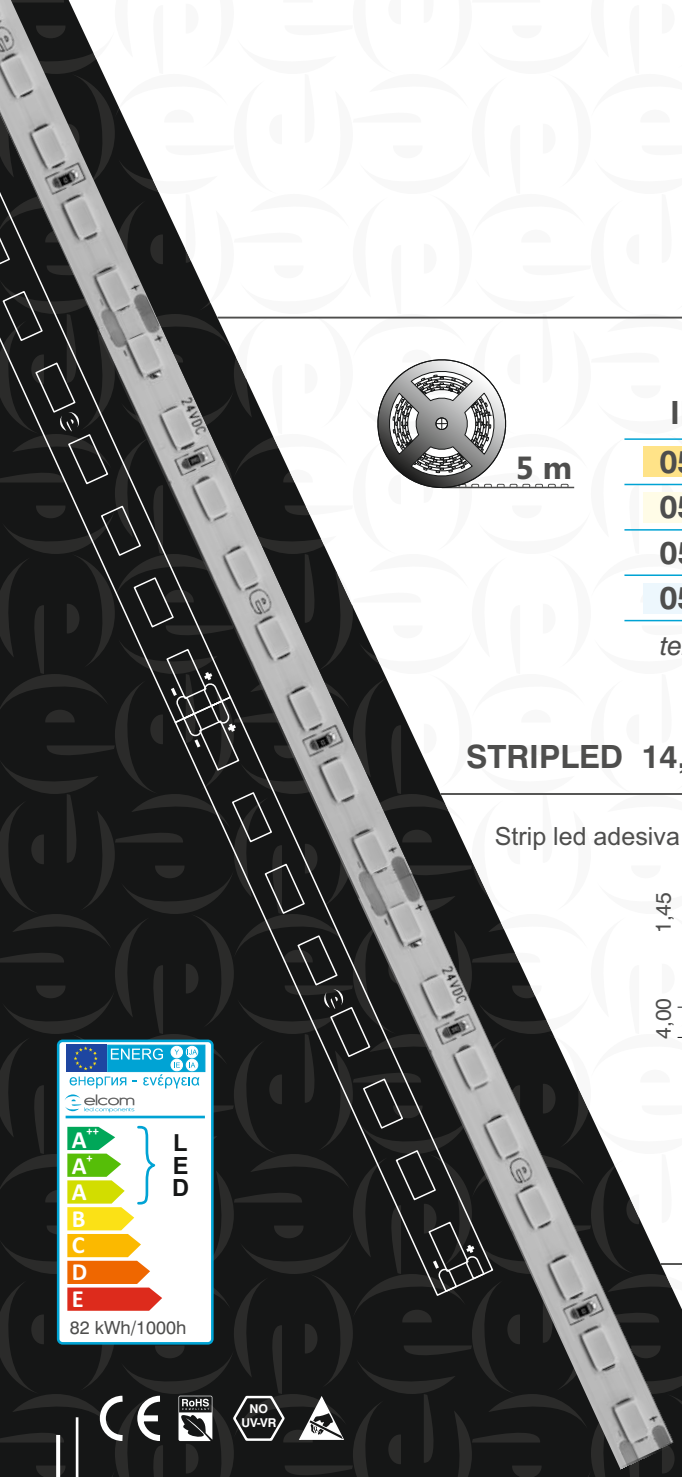

Cod. ACQ. IP20	Cod. ACQ. IP65	Colore	Lumen	N° LED	CRI	Potenza	Vdc	Rialimentare
05859	05861	B. Caldo 2700 K	2800 lm/m	96	>90	14,9W	24	5000 mm
05850	05857	B. Caldo	2850 lm/m	96	>90	14,9W	24	5000 mm
05852	05856	B. neutro	3000 lm/m	96	>90	14,9W	24	5000 mm
05854	05858	B. Freddo	3150 lm/m	96	>90	14,9W	24	5000 mm

temperatura di colore disponibile su richiesta: 2400K (illuminazione food) ; 3500K (illuminazione retail)

STRIPLED 14,9 W

Strip led adesiva 96 led al metro / 5.000mm / taglio ogni 83,3 mm ... Compatibili con i profili Elcom Led Components



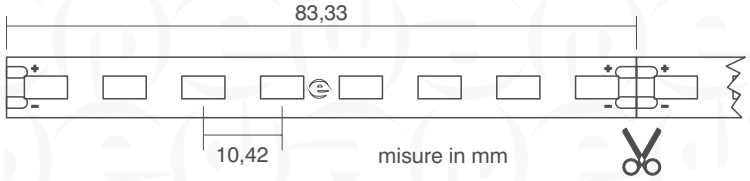

Scarica la scheda tecnica

Profili KIT *EASY: Profilo + tappi + diffusore + molla di fissaggio*



1510 - ....

Trasparente	T	*Alluminio*	00	*2 m*	L20
Opale	O			*4 m*	L40

Per ulteriori informazioni sui profili in alluminio consultare il catalogo Elcom Led Components 2018

CRI>90 / SDCM 3

Applicazione Indoor IP65 19,90W bianco neutro 4000K

PASSATO 50W → PRESENTE 19,9 W

HI-TECH SERIES

elcom led components

19,9 W 4000 lm/m

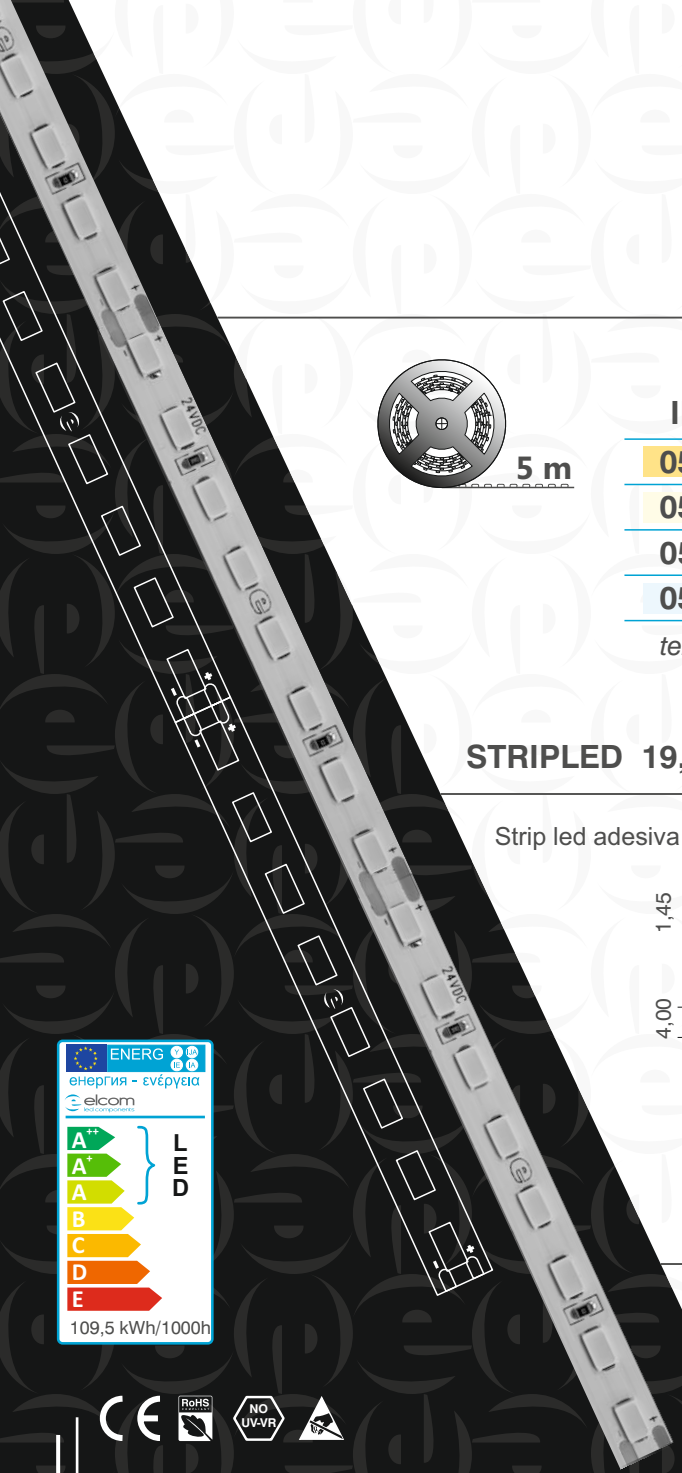

Cod. ACQ. IP20	Cod. ACQ. IP65	Colore	Lumen	N° LED	CRI	Potenza	Vdc	Rialimentare
05873	05874	B. Caldo 2700 K	3750 lm/m	96	>90	19,9W	24	5000 mm
05870	05875	B. Caldo	3800 lm/m	96	>90	19,9W	24	5000 mm
05871	05876	B. neutro	3900 lm/m	96	>90	19,9W	24	5000 mm
05872	05877	B. Freddo	4000 lm/m	96	>90	19,9W	24	5000 mm

temperatura di colore disponibile su richiesta: 2400K (illuminazione food) ; 3500K (illuminazione retail)

STRIPLED 19,9 W

Strip led adesiva 96 led al metro / 5.000mm / taglio ogni 83,3 mm ... Compatibili con i profili Elcom Led Components



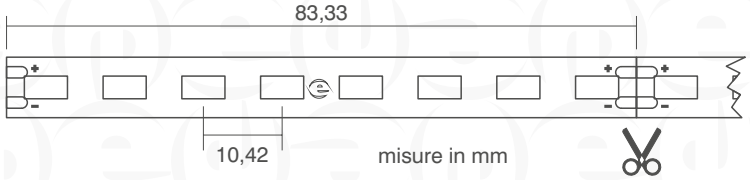

Scarica la scheda tecnica

Profili KIT *EASY: Profilo + tappi + diffusore + molla di fissaggio*



1510 - ....

Trasparente	T	*Alluminio*	00	*2 m*	L20
Opale	O			*4 m*	L40

Per ulteriori informazioni sui profili in alluminio consultare il catalogo Elcom Led Components 2018

CRI>90 / SDCM 3

elcom
led experience

elcom led components

elcom led panels.....

elcom elswitch.....

HI-TECH

SERIES

Don't stop me now

Visita il nostro sito e scopri tutti i nostri prodotti
www.elcom-italy.it

Scarica il Catalogo

Elcom srl
via Follo, 5 d/e - 25070 Caino (BS) Italy | +39 030 6830559 | info@elcomsrl.net