

DMX512 Touch panel 503 for dynamic white LED



CODICE	Tensione ingresso	Segnale d'uscita	Dimensioni
<i>Order code</i>	<i>Input voltage</i>	<i>signal output</i>	<i>Size L x P x H</i>
09309	12 Vdc	DMX512	80x120x11
	24 Vdc		

Descrizione:*Description:*

Generatore di segnale DMX512 Touch Bianco dinamico a 2 colori

DMX512 signal generator touch dynamic white 2 colors**Funzione:***Function:*

Controllo di centraline in protocollo DMX512 .

*Controlling DMX512 Control systems***Accessori:***Accessories:*

Controller multidimmer Push/0..10V/0..5V/DMX512 (tensione)



CODICE	Tensione in ingresso	Segnale uscita	Potenza	Dimensioni mm
<i>Order code</i>	<i>Input voltage</i>	<i>Output signal</i>	<i>Power</i>	<i>L x P x H</i>
				<i>Size</i>
09325	12 Vdc	4 x 5 A	4 x 60 W	110 x 70 x 62
	24 Vdc	4 x 5 A	4 x 120 W	
	48 Vdc	4 x 5 A	4 x 240 W	

Controller multidimmer Push/0..10V/0..5V/DMX512 (corrente)




09171	12 Vdc	4 x 350/500/700 mA	4 x 16/24/33 W	110 x 70 x 62
	24 Vdc	4 x 350/500/700 mA	4 x 33/48/67 W	
	48 Vdc	4 x 350/500/700 mA	4 x 66/96/134 W	

Schema di collegamento:

Wiring diagram:


Modalità d'uso indipendente:

Stand alone mode:

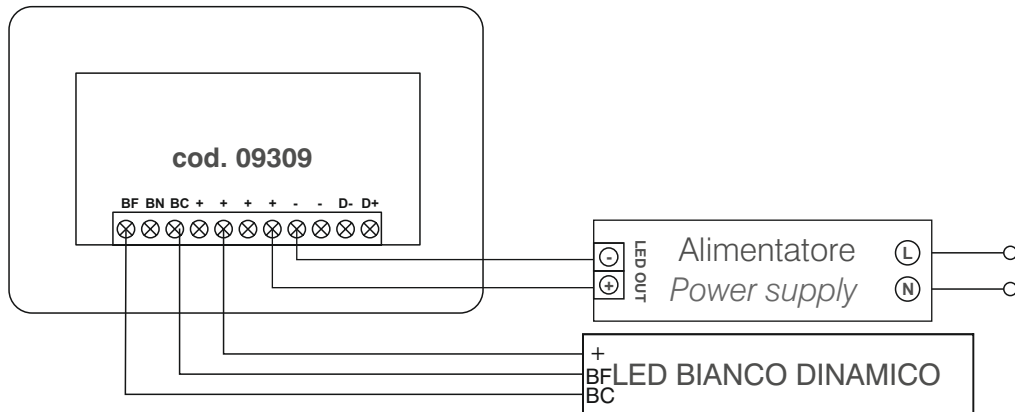


Modalità d'uso con slave:

Condition of use with slave:

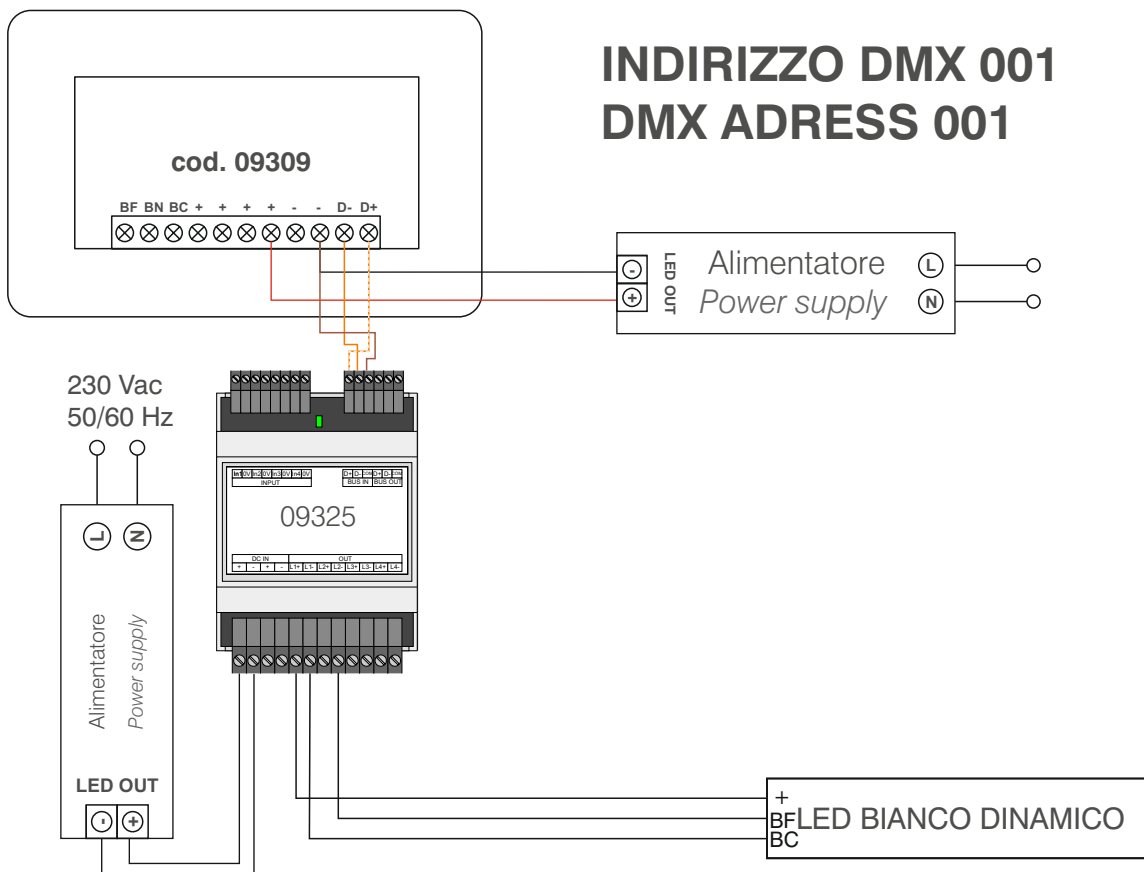


Funzionamento


Operation:

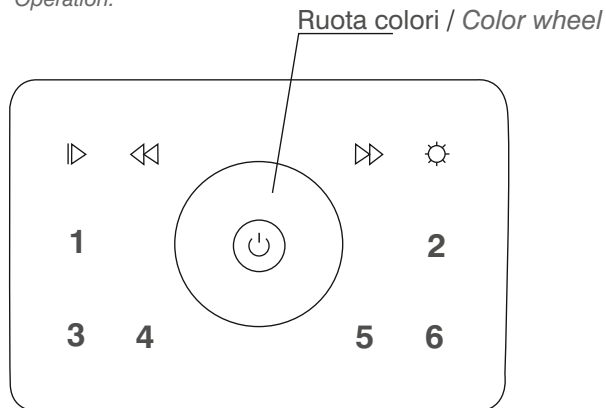



- A- premere e rilasciare i tasti dall' 1 al 6 per selezionare una delle tonalità pre-inpostate.
 B- premere e tenere premuto i tasti dall' 1 a 6 per memorizzare sul tasto/numero selezionato la tonalità desiderata.
 C- premere e tenere premuto il tasto on/off per riportare alle impostazioni di fabbrica (sotto riportate) i tasti dall' 1 al 6.


- 1** 100% Bianco caldo
100% warm white
- 2** 50% Bianco caldo + 50% Bianco freddo
50% Warm white + 50% cool white
- 3** 50% Bianco caldo
50% Warm White
- 4** 0% vuoto
0%
- 5** 50% Bianco freddo
50% Cool White
- 6** 100% Bianco freddo
100% cool white

 Accensione e spegnimento del sistema
Turn ON/OFF the system

 Richiama gli scenari preimpostati e quelli salvati dall'utente tramite il pulsante "S"
Call up pre-set scenarios and those saved by the user using the "S" button


 Diminuisce la velocità di rotazione colori degli scenari
Decreases the color rotation speed of scenarios

 Aumenta la velocità di rotazione colori degli scenari
Increases the color rotation speed of scenarios

 Aumento luminosità
Increases the brightness

Montaggio:

Mounting:

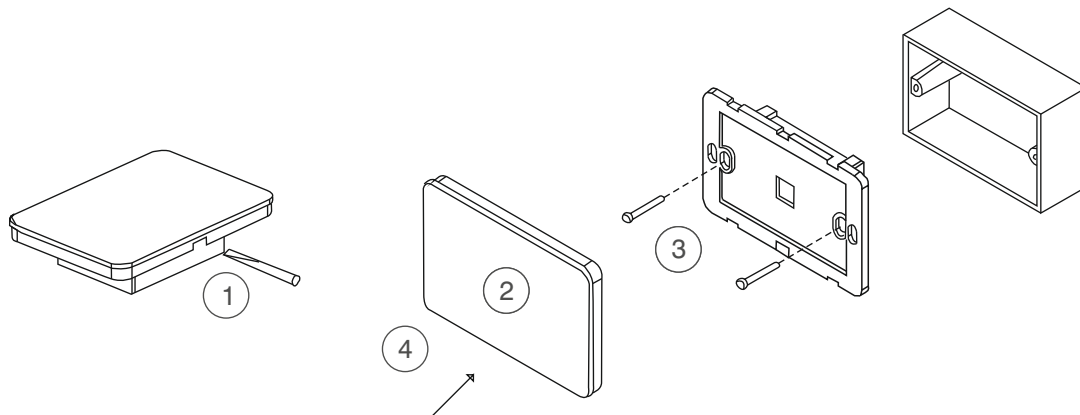

1 Tramite un cacciavite separare dal dispositivo il suo fondo plastico.
By a screwdriver separate from the device its plastic base

2 Effettuare il cablaggio.
Make the wiring.

3 Fissare il fondo plastico al box 503 (non compresa)
Fix the plastic base to the 503 box (not included)

4 Chiudere inserendo la parte di cablaggi nella plastica di fondo
Close by inserting the wiring harness in the bottom plastic part

Note

Notes:

- La lunghezza dei cavi di collegamento tra il prodotto e i moduli LED devono essere inferiori a 10m; i cavi devono essere dimensionati correttamente e vanno isolati da eventuali cablaggi o parti a tensione non SELV.
- The length of the connection cables between the product and the LED module must be less than 10m; the cables must be dimensioned correctly and they should be isolated from every wiring or parts at voltage not SELV. It is preferable to use shielded and twisted cables.