
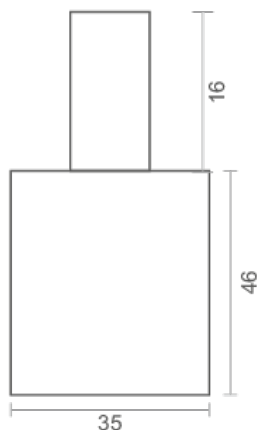


DOLPHIN SOSPENSIONE

Codice: DO2-PSPZ07DPL20

Ideali per chi vuole dare un tocco moderno o futuristico ai propri progetti: perfetti per applicazioni residenziali e hospitality, possono essere inseriti anche all'interno di spazi retail o museali e per alcuni contesti office. L'unico limite è l'immaginazione! Le linee luminose sospese sono perfettamente bilanciate tra cielo e terra, sostenute dai sottili cavi di acciaio che rendono l'installazione leggera ma allo stesso tempo stabile e sicura.

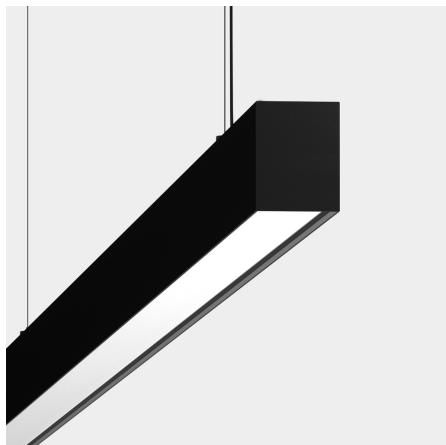

Specifiche generali

Designer	Elcom Design Team
Prodotto	Lampada lineare
Ambiente installazione	Interno
Installazione	Sospensione
Tipo fissaggio	Fissaggio a sospensione
N° fissaggi	2
Tipo applicazione	Sospensione
Luogo applicazione	Hospitality, Showroom, Musei, Office, Spazi commerciali
Lung. Sospensione	2500
Uscita cavo	Posteriore IN
Customizzabile	Sì
Made in	Italia

Specifiche fisiche

Forma	Rettangolare
Materiale corpo	Alluminio
Finitura corpo	Metallico
Colore corpo	Oro
Materiale tappi	Alluminio
Finitura tappi	Metallico
Colore tappi	Oro

Cassaforma	Non disponibile
Carrabile	No
Calpestabile	No
Ricoperto mat. Isolante	No
IP	IP20
Resinatura	No
Acquastop	No
Resist. Nebbia salina	No

Specifiche illuminotecniche

N° sorg. Lumin	1
Lumen	3040
L.O.R. (%)	70
%Assorbimento lumen cop.	47.8
Lumen nominali	3105
Lumen sorgente	3666
Potenza	32
W sorgente	16
Lm / w	95
Tipo di luce	White
CCT	2700K
CRI	93
R9	60
SDCM	3
UGR	< 24
RG	RG0
Vita utile (L#B#)	L80B10
Valore LB @ h	50000

Specifiche ottiche

Tipologia emissione	Monoemissione Diretta
Lato emissione luce	Inferiore
Ottica	Simmetrico
Fascio	120
Tipo di ottica	Diffusore piano
Finitura ottica	Prismatizzato
Materiale ottica	Polycarbonato
Orientabilità	Fisso

Specifiche elettriche

Disp. Alimentatore	Incluso
Posizione alimentatore	Integrato
Disp. convertitore CV / CC	Non incluso
Tipo accensione	Singola accensione
Dimmerazione	Sì
Disponibilità dimmer	Non incluso
Dimmerazione	ON/OFF
Tensione di alimentazione	AC
Alimentazione	Tensione
Tensione Input (V)	230
Classe di isolamento	II
Nu° poli cavo 1	2
Sorgente luminosa	LEDs SMD
Potenza assorbita	99
Fattore di potenza (cosφ)	66
Classe effic. energetica	F
Sorgente sostituibile	Sostituibile da personale specializzato

Dimensioni e peso

Lunghezza (mm)	2004
Larghezza (mm)	35
Altezza / Spessore (mm)	46
Lungh. Max custom	4000
Lunghezza cavo 1 (mm)	1000