

Monochrome mini dimmer bluetooth - push

CODICE	Tensione ingresso	Corrente d'uscita	Potenza	Dimensioni
Order code	Input voltage	Output current	Power	Size L x P x H
09286	12 Vdc	8A	96W	44x44x25
	24 Vdc	8A	192W	
	48 Vdc	8A	384W	

Descrizione:*Description:*

Regolatore di luminosità per alimentatori in tensione a 12-24-48 VDC che offre una soluzione semplice ed efficace per la regolazione dell'intensità luminosa di moduli e strisce a led in bassa tensione.

Dimmer for power supply 12-24-48VDC that offers a simple and effective solution for regulating the brightness of low voltage monochromatic LED strips and modules.

**Funzione:***Function:*

La centralina viene comandata tramite interfaccia BLUETOOTH e/o a pulsante normalmente aperto per comando locale. Funzionamento in BLUETOOTH tramite la app BLUEDIMMER scaricabile gratuitamente da Applestore o Android Market.

The device is commanded by BL UETOOTH interface and/or with a Normally Open pushbutton for local command (not included). Operating in BL UETOOTH by the BLUEDIMMER app that can be free downloaded from Applestore or Android Market


Caratteristiche:*Features:*

La centralina viene comandata tramite interfaccia BLUETOOTH e/o a pulsante normalmente aperto per comando locale. Funzionamento in BLUETOOTH tramite la app BLUEDIMMER scaricabile gratuitamente da Applestore o Android Market.

Is compact size makes the device easy to install. Compatible with a standard box or for wall mounting.

Schema di collegamento:

Wiring diagram:

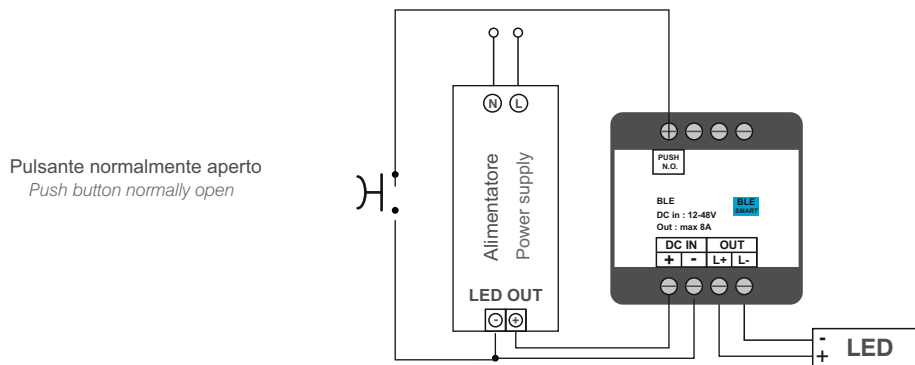**Note:**

Notes:

- La lunghezza dei cavi di collegamento tra il prodotto e il moduli LED devono essere inferiori a 10m; i cavi devono essere dimensionati correttamente e vanno isolati da eventuali cablaggi o parti a tensione non SELV.
- La lunghezza dei cavi di collegamento tra i comandi locali (pulsante normalmente aperto o altro) e il prodotto devono essere inferiori a 10m; i cavi devono essere dimensionati correttamente e vanno isolati da eventuali cablaggi o parti a tensione non SELV. Utilizzare cavi in doppio isolamento schermati e twistati.
- The length of the connection cables between the product and the LED module must be less than 10m; the cables must be dimensioned correctly and they should be isolated from every wiring or parts at voltage not SELV. Is preferable to use shielded and twisted cables.
- The length of the connection cables between the local commands (pushbutton or other) and the product must be less than 10m; the cables must be dimensioned correctly and they should be isolated from every wiring or parts at voltage not SELV. Is preferable to use shielded and twisted cables.

Funzionamento:

Operation:

Scaricare e installare l'applicazione Blue Dimmer sul proprio dispositivo da Apple Store oppure Play Store.

Download for free and install the application on your device from Apple Store or Play Store

Illustrazione della sequenza di avvio dell'applicazione

Start up sequence images



La ricerca dei dispositivi 09284 con Bluetooth avviene in maniera automatica.

Si può effettuare la ricerca manuale cliccando sulla lente posizionata a fondo schermata del vostro dispositivo

Automatic research and identification of 09284 with Bluetooth function.

Manual research is possible by clicking on the lens symbol at the bottom of your device's screen

Esempio di ricerca :

- Scritta in blu = dispositivo abbinato e pronto all'uso
- Scritta in nero = dispositivo nuovo da abbinare
- Scritta in grigio = dispositivo abbinato ma non disponibile



Examples of research:

- Device in blue = device associated and ready for use
- Device in black = new device to pair
- Device in grey = device already associated but not available

Come abbinare il dispositivo all'applicazione bluedimmer: How to associate the device to the bluedimmer application:


1. Selezionare dallo smartphone/tablet il dispositivo trovato. In maniera automatica si accende la strip led o il faretto riferito al dispositivo selezionato.

1. Select on the smartphone/tablet the connected device. The strip led or spotlight connected to the selected device will automatically light on




2. Tenere premuto per 5 secondi il pulsante normalmente aperto.

2. Keep press for 5 seconds the normally opened pushbutton.

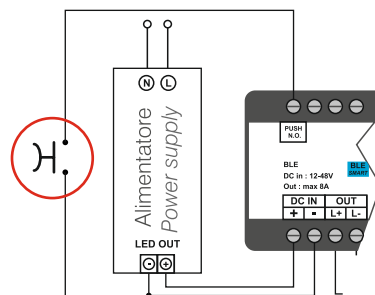

3. Nello smartphone appare una finestra in cui nominare il punto luce comandato dal dispositivo

3. On the screen will appear a box to name the light point controlled by device.



4. A questo punto si apre la schermata di utilizzo dell'applicazione con il nome assegnato alla luce visualizzato sul display.

4. You will see the lamp name on the application display.



Legenda Legend:



Accensione/spengimento
ON/OFF



Dimmerazione
Dimmer



Torna al menù ricerca dispositivi
Back to search devices menù