

IVELA.



Proiettori\_Range

# Una luce morbida in forma flessibile

A soft light, in a flexible form

**Caratterizzati da forme miniaturizzate, cilindriche e geometriche, sono progettati per soddisfare innumerevoli esigenze progettuali. Il design e le finiture strizzano l'occhio a contesti nei quali è richiesto non solo un apporto illuminotecnico performante, ma anche un'eleganza e stile, elementi che, di certo, non mancano ai prodotti di questa gamma.**

You can solve countless design needs, thanks to their miniaturized, cylindrical, and geometric shapes of the spotlights. The design and finishes wink at contexts in which not only a high-performance lighting contribution is needed but also elegance and style. Elements that, of course, are not lacking in the products in this range.

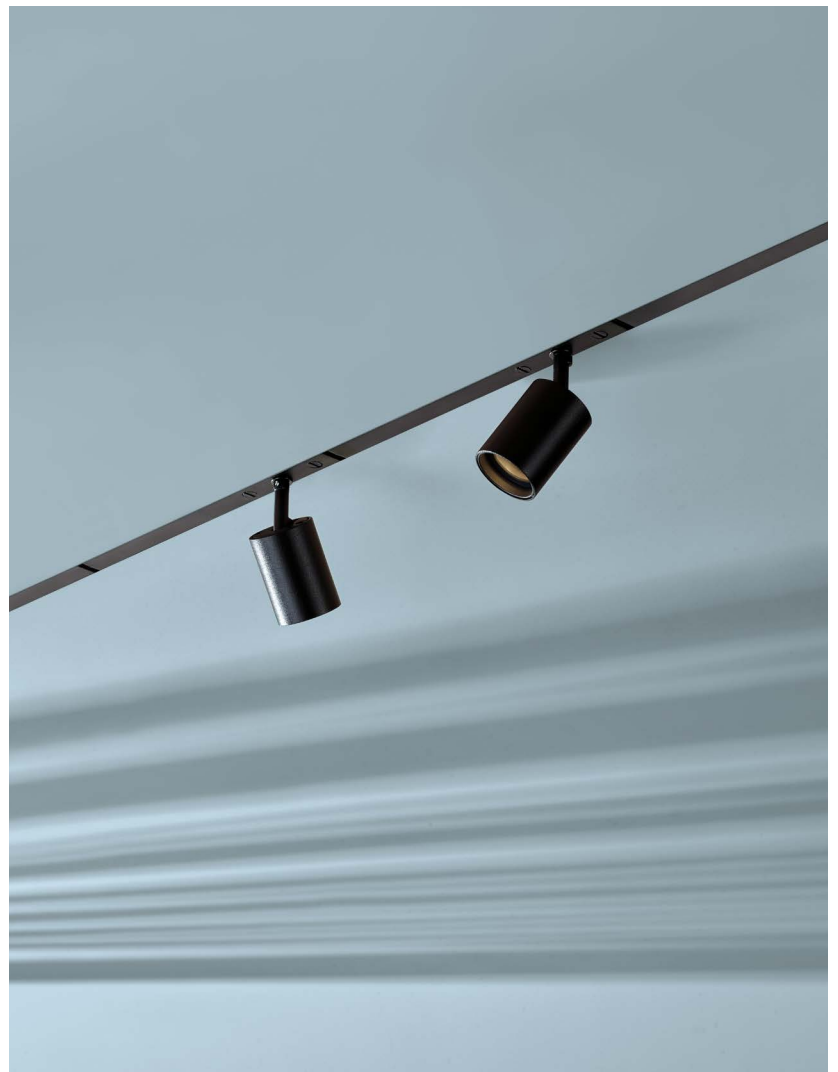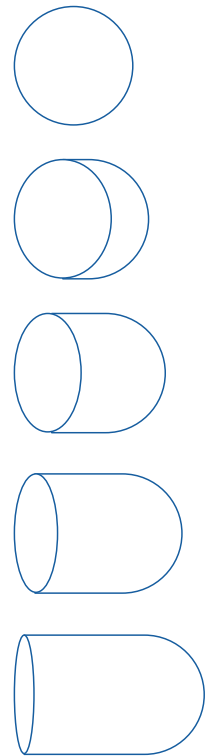



# Linearità al servizio della creatività

Linearity at the service of creativity

**I binari sono progettati per essere facilmente installati a soffitto, a parete oppure incassati, per l'utilizzo di proiettori o apparecchi a sospensione.**

La semplicità di installazione degli apparecchi consente di avere impianti di illuminazione facilmente modificabili senza la necessità di interventi tecnici onerosi, così da creare scenari dinamici adattabili ai diversi ambienti.



Tracks are designed to be easily installed in ceiling or wall, either surface/suspension mounted or recessed, and for an easy installation of spotlights or suspended fittings. The easy and quick installation allows modification of the lighting layout at any time, avoiding expensive works and providing a dynamic solution that can fit in many different spaces.





# 48VDC




MADE  
IN ITALY

Per applicazioni a soffitto, parete, sospensione e incasso trimless. Predisposto per proiettori e sospensioni con adattatore 48V. Supporta segnale DALI per regolazione dinamica della luce.

For ceiling, wall, suspension, and trimless recessed applications. Suitable for projectors and suspensions with 48V adapter. Supports DALI signal for dynamic light adjustment.

Nanoperfetto  
con lente / with lens

PWM / DALI: 752-



Ø 36mm

New beams!


14°, 21°, 38°, 52°, 15+41°  
2700K, 3000K, 4000K, DtW  
5W (DtW), 7.3W  
656 lm\*

Dimming:

PWM  
DALI  
ZigBee Wireless

Microperfetto  
con riflettore / with reflector

PWM / DALI: 754-



Ø 53mm

New beams!


16°, 24°, 30°, 45°, 55°  
2700K, 3000K, 4000K, DtW  
12W (DtW), 18W, 21W, 26W  
1918 lm\*

Dimming:

PWM  
DALI  
ZigBee Wireless

Microperfetto Large  
con lente / with lens

PWM / DALI: 773-



Ø 61mm

New lenses!


12°, 24°, 36°, 50°  
2700K, 3000K, 4000K  
18.5W, 25W  
2702 lm\*

Dimming:

PWM  
DALI  
ZigBee Wireless

Microperfetto Large  
Zoom

PWM: 794-  
DALI & DtW: 797-



Ø 61mm

13° to 47°  
2700K, 3000K, 4000K, DtW  
12W (DtW), 18.5W  
1216 lm\*

Dimming:

PWM  
DALI  
ZigBee Wireless

\*Product Lumen max

Altre CCT disponibili su richiesta / Other CCTs available upon request

Resa cromatica CRI 90 per tutti i prodotti / Color rendering CRI 90 for all products

# Scopri "Light 360 Setup"

## l'app semplice, intuitiva e professionale

easy, intuitive and professional app

Tutti i prodotti a binario 48V e 230V/230V DALI sfruttano la tecnologia Light 360 Setup. L'app, gratuita, controlla e gestisce il sistema, permette di creare gruppi di punti luce, sensori e pulsantiere, regola il livello luminoso e la temperatura di colore, in più offre supporto tecnico da remoto. La tastiera di comando Z-PAD permette di gestire dispositivi standard DALI e wireless 2.4GHz Bluetooth/Zigbee.

All 48V and 230V/230V DALI track products utilize Light 360 Setup technology. The free app controls and manages the system, allows the creation of groups of light points, sensors, and control panels, adjusts the light level and color temperature, and also provides remote technical support. The Z-PAD control keyboard allows the management of standard DALI and wireless 2.4GHz Bluetooth/Zigbee devices.



Tastierino: Z-PAD App: Light360

### New!

Minirooler 48V

**Orientabile / Adjustable**

con lenti / with lenses

**10 lights PWM: 480-08**

**15 lights PWM: 481-08**

**10 lights DALI: 484-08**

**15 lights DALI: 485-08**

Minirooler 48V

con lenti / with lenses

**PWM: 471-**

**DALI: 472-**

Linea 48

opale / opals

**PWM: 470-**

**DALI: 469-**

### New!

Nanoperfetto-S

con riflettore / with reflector



**PWM / DALI: 752-**

### New!

Miniperfetto-S

con riflettore / with reflector

**PWM / DALI: 748-**



10 luci / 10 lights  
15 luci / 15 lights

15 luci / 15 lights

400 mm  
600 mm  
900 mm  
1900 mm

Ø 36mm

Ø 52mm

12°, 20°, 50°, 14+41°, 41+14°

2700K, 3000K, 4000K

10.4W, 15.5W

1320 lm\*

12°, 20°, 50°, 14-41°, 41+14°

2700K, 3000K, 4000K

17.2W

1320 lm\*

120°

2700K, 3000K, 4000K

PWM:

7.2W, 12W, 19W, 43W

DALI:

7.5W, 15W, 22.5W

3257 lm\*

14°, 21°, 38°, 52°, 15°+41°

2700K, 3000K, 4000K, DtW

5W, 7.3W

656 lm\*

24°, 15°, 30°, 45°

2700K, 3000K, 4000K

18W

1391 lm\*

Dimming:

PWM

DALI

ZigBee Wireless

Dimming:

PWM

DALI

ZigBee Wireless

Dimming:

PWM

DALI

ZigBee Wireless

Driver:

PWM

DALI

ZigBee Wireless

Dimming:

PWM

DALI

ZigBee Wireless



New!

**230V<sub>AC</sub> / 230V<sub>AC</sub> DALI**




Miniperfetto  
con riflettore / with reflector  
**ON-OFF: 748-**

Microperfetto  
con riflettore / with reflector  
**ON-OFF / DALI: 760-**

Microperfetto Large  
con riflettore / with reflector  
**ON-OFF: 780-**  
**DALI: 777-**  
Microperfetto Large  
con lente / with lens  
**ON-OFF / DALI: 774-**  
**ON-OFF: 778-**  
**DALI: 775-**

Perfetto Compact  
con riflettore / with reflector  
**ON-OFF: 751-**

Perfetto Puro  
con riflettore / with reflector  
**ON-OFF: 770-**  
**DALI: 772-**  
**New!**  
Perfetto Puro  
con lente / with lens  
**ON-OFF / DALI: 800-**



Ø 52mm

24°, 30°, 45°, 55°  
2700K, 3000K, 4000K  
9W, 12W  
1391 lm\*

Driver:  
On/off  
ZigBee Wireless  
Phase-cut (9W)

Ø 53mm

16°, 24°, 30°, 45°, 55°  
2700K, 3000K, 4000K  
12W, 18W, 26W  
1918 lm\*

Dimming:  
On/off  
ZigBee Wireless  
Phase-cut (26W)  
DALI

Ø 61mm

Con riflettore  
with reflector:  
20°, 30°, 42°, 55°  
2700K, 3000K, 4000K  
18W, 25W, 29W  
3067 lm\*

**New lenses!**  
Con lente / with lens:  
12°, 24°, 36°, 50°  
2700K, 3000K, 4000K  
18.5W, 25W  
3031 lm\*

Zoom:  
13°-47°  
2700K, 3000K, 4000K  
18.5W  
1216 lm\*

Dimming:  
On/off  
ZigBee Wireless  
DALI

Ø 67mm

20°, 29°, 42°, 61°  
2700K, 3000K, 4000K  
18W, 26W, 30W  
2884 lm\*

Dimming:  
On/off  
ZigBee Wireless  
Phase-cut (18W)

Ø 84mm

Con riflettore  
with reflector:  
17°, 30°, 55°, 70°  
2700K, 3000K, 4000K  
17W, 25W, 32W, 37W  
4556 lm\*

Con lente / with lens:  
18°, 24°, 36°, 50°  
2700K, 3000K, 4000K  
17W, 25W, 32W, 37W  
4556 lm\*

Dimming:  
On/off  
ZigBee Wireless  
DALI



\*Product Lumen max

Altre CCT disponibili su richiesta / Other CCTs available upon request

Resa cromatica CRI 90 per tutti i prodotti / Color rendering CRI 90 for all products



Anche i binari 230V e 230V DALI, utilizzano le tecnologie Light 360 e Z-Pad.

230V and 230V DALI tracks also use Light 360 and Z-Pad technologies.



New!

Minirooler LKM  
Orientabile / Adjustable  
con lenti / with lenses

10 lights ON-OFF: 480-06  
15 lights ON-OFF: 481-06  
10 lights DALI: 484-06  
15 lights DALI: 485-06

3546 Track  
opale / opals  
prismatizzato / prismatic  
ON-OFF: 3546B-



Perfetto Compact -S  
con riflettore / with reflector  
ON-OFF / DALI: 751-

New!

Perfetto Puro  
Zoom  
ON-OFF: 709-  
DALI: 710-

New!

Perfetto Puro Power  
con riflettore / with reflector  
ON-OFF: 769-



Ø 84mm

Ø 84mm

10 luci / 10 lights  
15 luci / 15 lights

606 mm  
1216 mm  
1823 mm

Ø 67mm

16° to 45°  
2700K, 3000K, 4000K  
multipower 13 to 29W  
3047 lm\*

17°, 30°, 55°, 70°  
2700K, 3000K, 4000K  
53W  
7375 lm\*

12°, 20°, 50°, 14+41°, 41+14°  
2700K, 3000K, 4000K  
10.4W, 15.5W  
1320 lm\*

110°  
2700K, 3000K, 4000K  
11W, 22.5W, 34W  
4320 lm\*

20°, 29°, 42°  
2700K, 3000K, 4000K  
12W, 18W, 26W  
2321 lm\*


Dimming:  
On/off  
DALI

Dimming:  
On/off

Dimming:  
On/off  
DALI

Dimming:  
On/off

Dimming:  
On/off  
Phase-cut (18W)  
DALI



IVELA - member of Starlight Group

Via B. Buozzi, 15 N 20050 Liscate (MI) - Italy  
Ph +39 02 9500121 N Fax +39 02 95001205  
info@ivela.it

[ivela.it](http://ivela.it)

