

IVELA.


Proiettori_Range

Una luce morbida in forma flessibile

A soft light, in a flexible form

Caratterizzati da forme miniaturizzate, cilindriche e geometriche, sono progettati per soddisfare innumerevoli esigenze progettuali. Il design e le finiture strizzano l'occhio a contesti nei quali è richiesto non solo un apporto illuminotecnico performante, ma anche un'eleganza e stile, elementi che, di certo, non mancano ai prodotti di questa gamma.

You can solve countless design needs, thanks to their miniaturized, cylindrical, and geometric shapes of the spotlights. The design and finishes wink at contexts in which not only a high-performance lighting contribution is needed but also elegance and style. Elements that, of course, are not lacking in the products in this range.

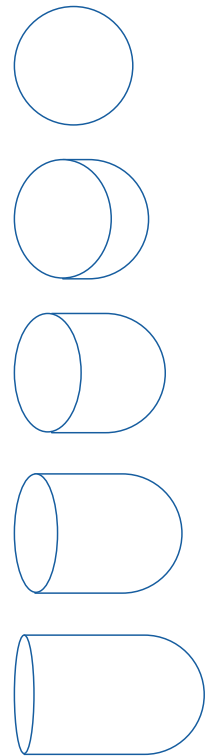



Linearità al servizio della creatività

Linearity at the service of creativity

I binari sono progettati per essere facilmente installati a soffitto, a parete oppure incassati, per l'utilizzo di proiettori o apparecchi a sospensione.

La semplicità di installazione degli apparecchi consente di avere impianti di illuminazione facilmente modificabili senza la necessità di interventi tecnici onerosi, così da creare scenari dinamici adattabili ai diversi ambienti.



Tracks are designed to be easily installed in ceiling or wall, either surface/suspension mounted or recessed, and for an easy installation of spotlights or suspended fittings. The easy and quick installation allows modification of the lighting layout at any time, avoiding expensive works and providing a dynamic solution that can fit in many different spaces.



48VDC




MADE
IN ITALY

Per applicazioni a soffitto, parete, sospensione e incasso trimless. Predisposto per proiettori e sospensioni con adattatore 48V. Supporta segnale DALI per regolazione dinamica della luce.

For ceiling, wall, suspension, and trimless recessed applications. Suitable for projectors and suspensions with 48V adapter. Supports DALI signal for dynamic light adjustment.

Nanoperfetto
con lente / with lens

PWM / DALI: 752-



Ø 36mm

New beams!


14°, 21°, 38°, 52°, 15+41°
2700K, 3000K, 4000K, DtW
5W (DtW), 7.3W
656 lm*

Dimming:

PWM
DALI
ZigBee Wireless

Microperfetto
con riflettore / with reflector

PWM / DALI: 754-



Ø 53mm

New beams!


16°, 24°, 30°, 45°, 55°
2700K, 3000K, 4000K, DtW
12W (DtW), 18W, 21W, 26W
1918 lm*

Dimming:

PWM
DALI
ZigBee Wireless

Microperfetto Large
con lente / with lens

PWM / DALI: 773-



Ø 61mm

New lenses!


12°, 24°, 36°, 50°
2700K, 3000K, 4000K
18.5W, 25W
2702 lm*

Dimming:

PWM
DALI
ZigBee Wireless

Microperfetto Large
Zoom

PWM: 794-
DALI & DtW: 797-



Ø 61mm

13° to 47°
2700K, 3000K, 4000K, DtW
12W (DtW), 18.5W
1216 lm*

Dimming:

PWM
DALI
ZigBee Wireless



*Product Lumen max

Altre CCT disponibili su richiesta / Other CCTs available upon request

Resa cromatica CRI 90 per tutti i prodotti / Color rendering CRI 90 for all products

Scopri "Light 360 Setup"

l'app semplice, intuitiva e professionale

easy, intuitive and professional app

Tutti i prodotti a binario 48V e 230V/230V DALI sfruttano la tecnologia Light 360 Setup. L'app, gratuita, controlla e gestisce il sistema, permette di creare gruppi di punti luce, sensori e pulsantiere, regola il livello luminoso e la temperatura di colore, in più offre supporto tecnico da remoto. La tastiera di comando Z-PAD permette di gestire dispositivi standard DALI e wireless 2.4GHz Bluetooth/Zigbee.

All 48V and 230V/230V DALI track products utilize Light 360 Setup technology. The free app controls and manages the system, allows the creation of groups of light points, sensors, and control panels, adjusts the light level and color temperature, and also provides remote technical support. The Z-PAD control keyboard allows the management of standard DALI and wireless 2.4GHz Bluetooth/Zigbee devices.



Tastierino: Z-PAD App: Light360

New!

Minirooler 48V
Orientabile / Adjustable
con lenti / with lenses

10 lights PWM: 480-08
15 lights PWM: 481-08
10 lights DALI: 484-08
15 lights DALI: 485-08

Minirooler 48V
con lenti / with lenses
PWM: 471-
DALI: 472-



Linea 48
opale / opals
PWM: 470-
DALI: 469-

New!

Nanoperfetto-S
con riflettore / with reflector
PWM / DALI: 752-

New!

Miniperfetto-S
con riflettore / with reflector
PWM / DALI: 748-



10 luci / 10 lights
15 luci / 15 lights

15 luci / 15 lights

400 mm
600 mm
900 mm
1900 mm

Ø 36mm

Ø 52mm

12°, 20°, 50°, 14+41°, 41+14°
2700K, 3000K, 4000K
10.4W, 15.5W
1320 lm*

12°, 20°, 50°, 14-41°, 41+14°
2700K, 3000K, 4000K
17.2W
1320 lm*

120°
2700K, 3000K, 4000K
PWM:
7.2W, 12W, 19W, 43W
DALI:
7.5W, 15W, 22.5W
3257 lm*

14°, 21°, 38°, 52°, 15°+41°
2700K, 3000K, 4000K, DtW
5W, 7.3W
656 lm*

24°, 15°, 30°, 45°
2700K, 3000K, 4000K
18W
1391 lm*


Dimming:
PWM
DALI
ZigBee Wireless

Dimming:
PWM
DALI
ZigBee Wireless

Dimming:
PWM
DALI
ZigBee Wireless

Driver:
PWM
DALI
ZigBee Wireless

Dimming:
PWM
DALI
ZigBee Wireless



New!

230V_{DC} / 230V_{DC} DALI


Miniperfetto
con riflettore / with reflector
ON-OFF: 748-

Microperfetto
con riflettore / with reflector
ON-OFF / DALI: 760-

Microperfetto Large
con riflettore / with reflector
ON-OFF: 780-
DALI: 777-
Microperfetto Large
con lente / with lens
ON-OFF / DALI: 774-

Perfetto Compact
con riflettore / with reflector
ON-OFF: 751-

Perfetto Puro
con riflettore / with reflector
ON-OFF: 770-
DALI: 772-
New!
Perfetto Puro
con lente / with lens
ON-OFF / DALI: 800-

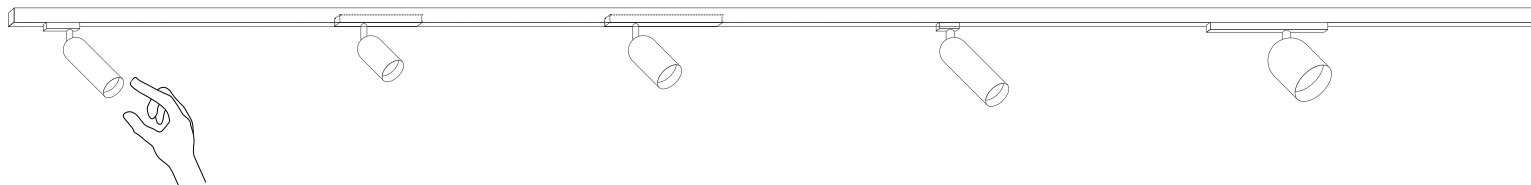

Ø 52mm

24°, 30°, 45°, 55°
2700K, 3000K, 4000K
9W, 12W
1391 lm*

Driver:
On/off
ZigBee Wireless
Phase-cut (9W)

Ø 53mm

16°, 24°, 30°, 45°, 55°
2700K, 3000K, 4000K
12W, 18W, 26W
1918 lm*

Dimming:
On/off
ZigBee Wireless
Phase-cut (26W)
DALI

Ø 61mm

Con riflettore
with reflector:
20°, 30°, 42°, 55°
2700K, 3000K, 4000K
18W, 25W, 29W
3067 lm*

New lenses!
Con lente / with lens:
12°, 24°, 36°, 50°
2700K, 3000K, 4000K
18.5W, 25W
3031 lm*

Zoom:
13°-47°
2700K, 3000K, 4000K
18.5W
1216 lm*

Dimming:
On/off
ZigBee Wireless
DALI

Ø 67mm

20°, 29°, 42°, 61°
2700K, 3000K, 4000K
18W, 26W, 30W
2884 lm*

Dimming:
On/off
ZigBee Wireless
Phase-cut (18W)

Ø 84mm

Con riflettore
with reflector:
17°, 30°, 55°, 70°
2700K, 3000K, 4000K
17W, 25W, 32W, 37W
4556 lm*

Con lente / with lens:
18°, 24°, 36°, 50°
2700K, 3000K, 4000K
17W, 25W, 32W, 37W
4556 lm*

Dimming:
On/off
ZigBee Wireless
DALI

*Product Lumen max

Altre CCT disponibili su richiesta / Other CCTs available upon request

Resa cromatica CRI 90 per tutti i prodotti / Color rendering CRI 90 for all products

Anche i binari 230V e 230V DALI, utilizzano le tecnologie Light 360 e Z-Pad.

230V and 230V DALI tracks also use Light 360 and Z-Pad technologies.



New!

Minirooler LKM
Orientabile / Adjustable
con lenti / with lenses

10 lights ON-OFF: 480-06
15 lights ON-OFF: 481-06
10 lights DALI: 484-06
15 lights DALI: 485-06

3546 Track
opale / opals
prismatizzato / prismatic
ON-OFF: 3546B-



Perfetto Compact -S
con riflettore / with reflector
ON-OFF / DALI: 751-

New!

Perfetto Puro
Zoom
ON-OFF: 709-
DALI: 710-

New!

Perfetto Puro Power
con riflettore / with reflector
ON-OFF: 769-



Ø 84mm

Ø 84mm

10 luci / 10 lights
15 luci / 15 lights

606 mm
1216 mm
1823 mm

Ø 67mm

16° to 45°
2700K, 3000K, 4000K
multipower 13 to 29W
3047 lm*

17°, 30°, 55°, 70°
2700K, 3000K, 4000K
53W
7375 lm*

12°, 20°, 50°, 14+41°, 41+14°
2700K, 3000K, 4000K
10.4W, 15.5W
1320 lm*

110°
2700K, 3000K, 4000K
11W, 22.5W, 34W
4320 lm*

20°, 29°, 42°
2700K, 3000K, 4000K
12W, 18W, 26W
2321 lm*


Dimming:
On/off
DALI

Dimming:
On/off

Dimming:
On/off
DALI

Dimming:
On/off

Dimming:
On/off
Phase-cut (18W)
DALI



IVELA - member of Starlight Group

Via B. Buozzi, 15 N 20050 Liscate (MI) - Italy
Ph +39 02 9500121 N Fax +39 02 95001205
info@ivela.it

ivela.it

