

Alimentatore multicorrente DALI/PUSH

0-60W - IP20 - 09255




INFORMAZIONI TECNICHE:

Input: 180/295Vac
I Out DC: 500mA...1400mA
Frequenza: 47/63Hz
Produttore: Mean well
Garanzia: 2 anni

Disegno

misure in mm

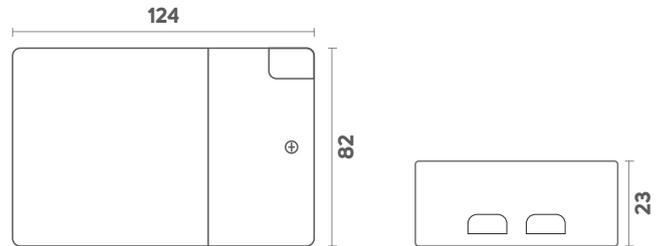

Uscita in corrente costante

Pout [W] max	Vout [DC]	Iout [DC]	N° LEDs	
			Min.	Max.
45	2-90Vdc	500mA	2	28
54	2-90Vdc	600mA	2	28
60	2-86Vdc	700mA	2	26
60	2-67Vdc	900mA	2	21
60	2-57Vdc	1050mA	2	18
58	2-42Vdc	1400mA	2	12


Accessori

Cavo sincro


Cod.: **10037** L=2m
 Cod.: **10036** L=3m
 Cod.: **10043** L=5m



Schema di collegamento - DALI

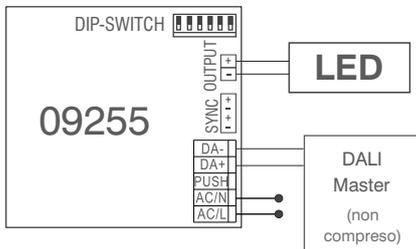


Schema di collegamento - PUSH

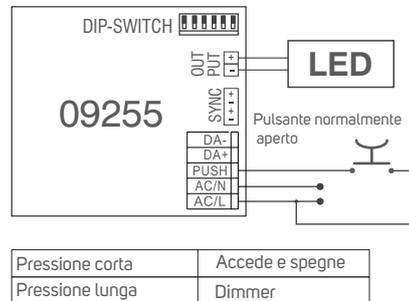

Uscita in corrente costante

Pout [W] max	Vout [DC]	Iout [DC]	n° LEDs	Min. Max.	DIP-SWICHT					
					1	2	3	4	5	6
45	2-90Vdc	500mA	2	28	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
54	2-90Vdc	600mA	2	28	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
60	2-86Vdc	700mA	2	26	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
60	2-67Vdc	900mA	2	21	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON
60	2-57Vdc	1050mA	2	18	ON	ON	ON	ON	OFF	ON
58	2-42Vdc	1400mA	2	13	ON	ON	ON	ON	ON	ON

Schemi di collegamento - MASTER/SLAVE

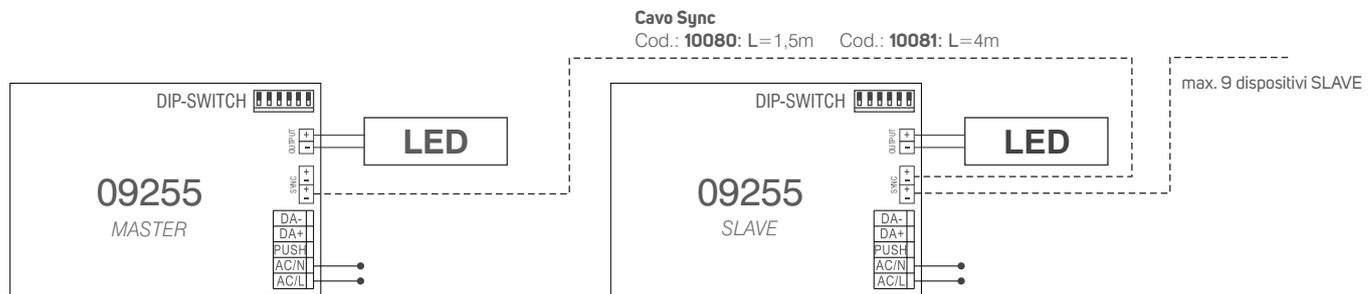

NOTE

- La lunghezza dei cavi di collegamento tra il prodotto e i moduli LED devono essere inferiori a 10m; i cavi devono essere dimensionati correttamente e vanno isolati da eventuali cablaggi o parti a tensione non SELV.
- La lunghezza dei cavi di collegamento tra i comandi locali (pulsante normalmente aperto o altro) e il prodotto devono essere inferiori a 10m; i cavi devono essere dimensionati correttamente e vanno isolati da eventuali cablaggi o parti a tensione non SELV. Utilizzare cavi in doppio isolamento schermati e twistati.
- La lunghezza e la tipologia dei cavi di collegamento ai bus (DMX512,DALI) deve rispettare quanto definito dalle specifiche dei rispettivi protocolli e dalle normative vigenti; vanno isolati da eventuali cablaggi o parti a tensione non SELV. E' consigliato utilizzare cavi in doppio isolamento schermati e twistati