

CODICE	Produttore	Corrente ingresso	N°max pixelsLED	Dimensioni
Order code	Producer	Input Current	Output current	Size L x P x H
09347		28- 40 mA	2048 punti	45x85x23

Descrizione:*Description:*

Descrizione:

Sistema di controllo Bluetooth per stripLED digitali.
Possibilità di controllare stripLED RGB - RGBW - e monocromatiche di tipo digitale via Smartphone o tablet con App.

Description:

Bluetooth control system for digital stripLEDs.
Possibility to control RGB - RGBW - and monochrome digital stripLED via Smartphone or tablet with App.

**Funzione:***Function:*


- Bluetooth tramite la app BLUEDIMMER scaricabile gratuitamente da Applestore o Android Market.
- Regolazione tramite App della luminosità, scelta tra 200 Scene pre-impostate.
- Bluetooth via the BLUEDIMMER app downloadable for free from Applestore o Android Market.
- Adjustment via the brightness App, chosen from 200 pre-set scenes.

Caratteristiche:*Features:*

- Controllo di massimo 2048 pixelsLED.
- Maximum 2048 pixels LED control.


Disegno

misure in mm

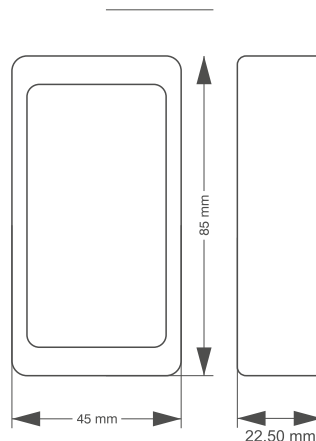

Schema di collegamento:

Wiring diagram :

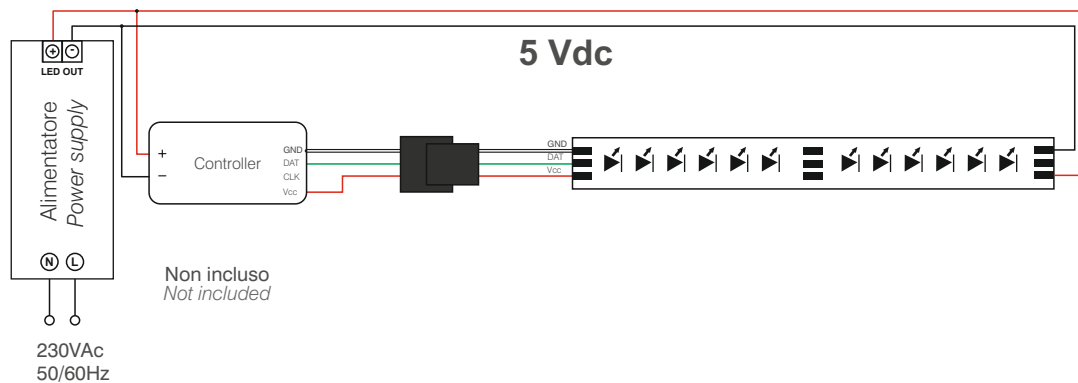**Funzionamento:**

Operation :

Programmazione della Centralina :

Terminata l'installazione come da schema sopra riportato effettuare i seguenti passi:

- accendere l'alimentatore
- scaricare e installare l'applicazione Magic-LED dallo store sullo smartphone o scaricarla utilizzando il QR code sotto riportato.

Control unit programming:

Finished the installation as shown in the diagram above

perform the following steps:

- switch on the power supply
- download and install the Magic-LED application from the store on smartphone or download it using the QR code below.




- Attivare il Bluetooth dello smartphone.
- Una volta aperto l'applicazione verrà effettuata una scansione automatica degli apparecchi Bluetooth e compariranno tutti i dispositivi bluetooth disponibili.
- Selezionare l'apparecchio SP105E

- Activate the smartphone's Bluetooth.

- Once the application is opened an automatic scan will be performed of Bluetooth devices and all available Bluetooth devices will appear.

- Select the SP105E device

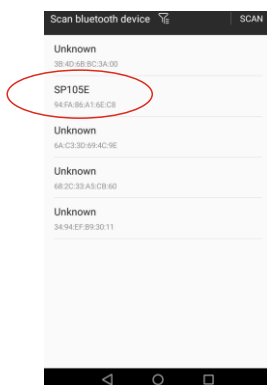


- Attendere la scritta CONNECTED sulla schermata in alto allo smartphone, e premere il tasto impostazioni in alto a destra sull schermo.




- Wait for the CONNECTED message on the screen at the top of the smartphone, and press the settings button at the top right of the screen.

- Selezionare la tipologia di stripLED

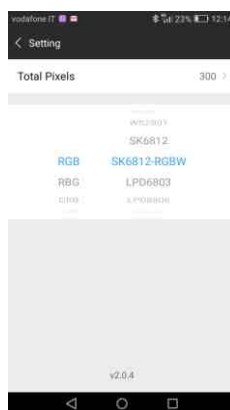

- Select the type of strip LED

- utilizzare i comandi sotto riportati per realizzare diverse scenografie a piacere.

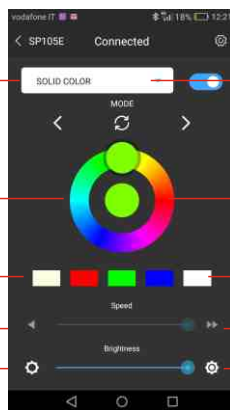

- use the commands below to create different ones scenographies as you like.

Selezione tipo di scenografia

types of scenography

Ruota colori

Color wheel

Colori Fissi

Fixed Colors

Velocità

Speed

Luminosità

Brightness

Note:

Notes:

- La lunghezza dei cavi di collegamento tra il prodotto e il moduli LED devono essere inferiori a 10m; i cavi devono essere dimensionati correttamente e vanno isolati da eventuali cablaggi o parti a tensione non SELV.
- La lunghezza dei cavi di collegamento tra i comandi locali (pulsante normalmente aperto o altro) e il prodotto devono essere inferiori a 10m; i cavi devono essere dimensionati correttamente e vanno isolati da eventuali cablaggi o parti a tensione non SELV. Utilizzare cavi in doppio isolamento schermati e twistati.
- The length of the connection cables between the product and the LED module must be less than 10m; the cables must be dimensioned correctly and they should be isolated from every wiring or parts at voltage not SELV. Is preferable to use shielded and twisted cables.
- The length of the connection cables between the local commands (pushbutton or other) and the product must be less than 10m; the cables must be dimensioned correctly and they should be isolated from every wiring or parts at voltage not SELV. Is preferable to use shielded and twisted cables.