

IVELΛ. elcom

**KOTA**


downlights



### Scelta del controllo e della potenza

Select power and version

**ON/OFF** 9W and 15W - 2700K, 3000K, 4000K  
**DALI** 9W and 15W - 2700K, 3000K, 4000K




### Scelta della finitura

Select of finish

**Colore del corpo**


Body colour

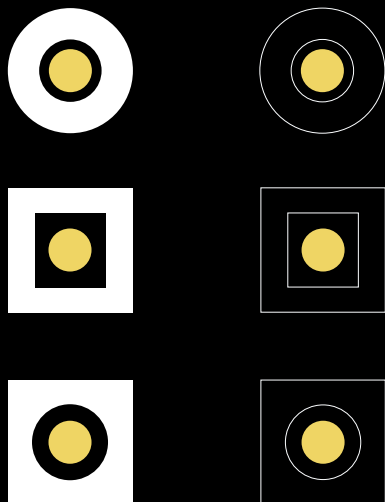

**Trim...**




**Cornice tonda**  
Round trim




**Cornice quadrata**  
Square trim

Doppio / Double



**Cornice recessa**  
Recessed trim


Triplo / Triple



**Trimless...**




**Incasso a raso tondo**  
Round, trimless



**Incasso a raso quadrato**  
Square, trimless

**Fisso o orientabile?**  
**Guarda tra i modelli e scegli quello più**  
**adatto alle tue esigenze.**

Fixed or adjustable?  
Look at the models and select the most  
suited to your needs.



# Versatile lights in your hands

**La linea di incassi KOTA è stata concepita per rispondere a una vasta gamma di necessità illuminotecniche. Offre flessibilità e completa libertà per realizzare qualsiasi visione architettonica, sia che si tratti di incassi circolari, quadrati o a scomparsa. Questa gamma è disponibile in diverse temperature di colore e può essere personalizzata con lenti intercambiabili per ottenere diverse distribuzioni luminose.**

The range of recessed downlight KOTA has been designed to meet a wide range of lighting requirements. It offers flexibility and complete freedom to achieve any architectural vision, whether it involves circular, square, or trimless installations. This range is available in various colour temperatures and it can be customized with interchangeable lenses to achieve different light distributions.



**La linea KOTA è composta da due elementi principali, e l'insieme di questi due elementi offre una soluzione completa per l'illuminazione, combinando funzionalità e design.**

The KOTA line is composed of two main elements that offer a complete lighting solution, combining functionality and design.

- **KOTA POWER:** Questa componente rappresenta la sorgente luminosa e si distingue per le sue diverse potenze e configurazioni ottiche.
- KOTA POWER: This component represents the light source and stands out for its various power levels and optical configurations.
  
- **KOTA BODY:** Questa componente comprende tutte le varie cornici e finiture disponibili, permettendo di personalizzare l'aspetto finale del prodotto.
- KOTA BODY: This component includes all the different frames and finishes to customize the final product appearance.

Possibilità di cambiare il tipo di controllo, passando da ON-OFF a DALI e viceversa.


Possibility to change from ON-OFF to DALI and vice versa.

**KOTA POWER**  
Power source  
**9W/15 W**  
**2700k/3000k/4000k**

 **Lente 38°**  
Lens 38°

**KOTA BODY**

**Parabola nera**  
Black reflector

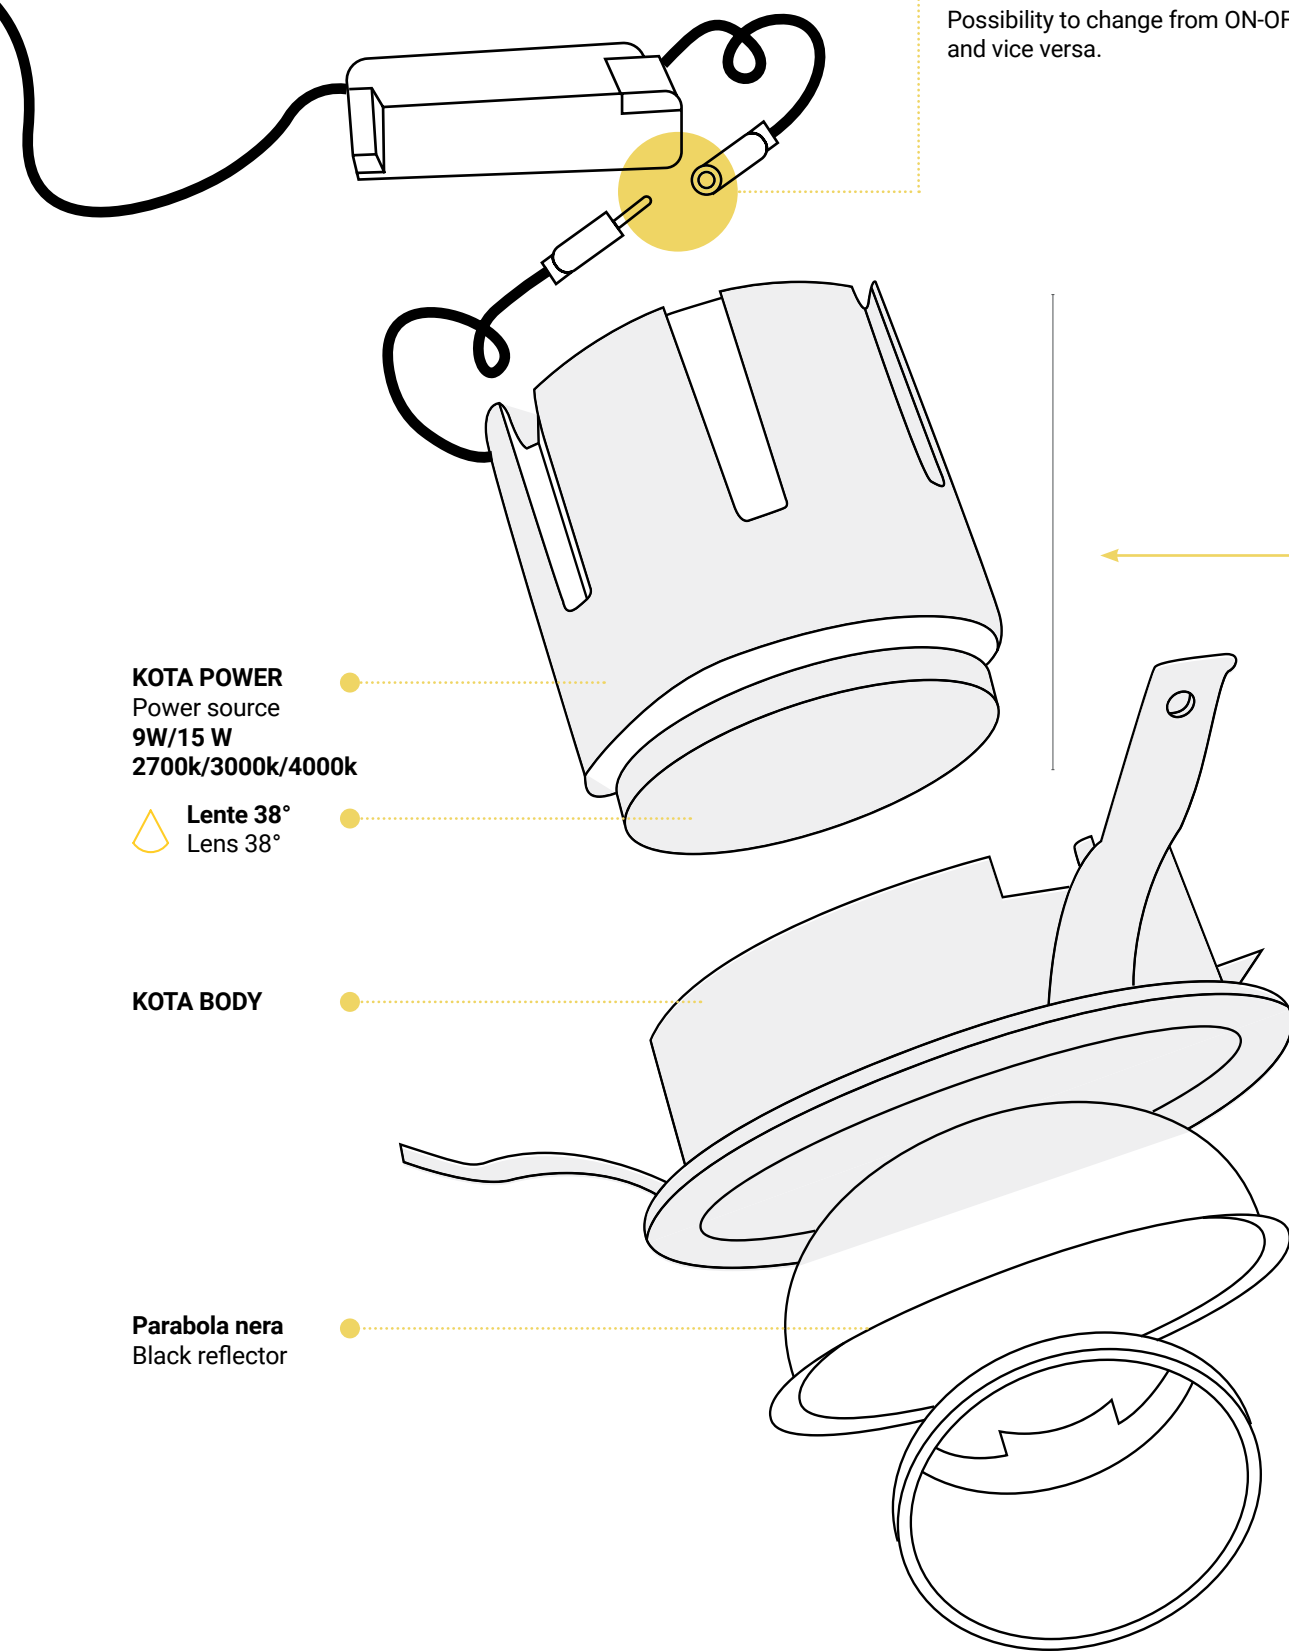


# KOTA POWER

- 2700K
- 3000K
- 4000K


ON/OFF

DALI



9W ON/OFF

- cod.
- 280-038CX
  - 280-038BX
  - 280-038AX



15W ON/OFF

- cod.
- 281-038CX
  - 281-038BX
  - 281-038AX



9W DALI

- cod.
- 284-038CX
  - 284-038BX
  - 284-038AX



15W DALI

- cod.
- 285-038CX
  - 285-038BX
  - 285-038AX

- Nero / Black
- Bianco / White

# KOTA BODY










Adjustable

Fixed



Finiture disponibili / Available finishes

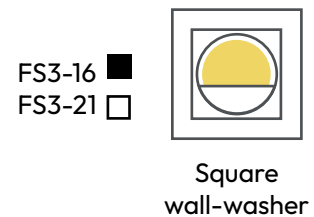










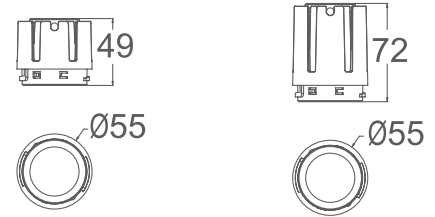

# KOTA POWER

**Sorgente luminosa disponibile in 2 versioni, 9W e 15W**  
**Disponibile nella versione ON-OFF e DALI**  
**3 temperature colore: 2700K - 3000K - 4000K**  
**4 lenti disponibili XS=15°, S=24°, M=38°, L=55°**

Light sources available in 2 version, 9 and 15W  
 Available in ON-OFF and DALI version  
 3 colour temperatures: 2700K - 3000K - 4000K  
 4 lenses XS=15°,S=24°,M=38°,L=55°



## CONFIGURAZIONI CONFIGURATIONS


			
<b>Fascio lente</b> Lens beam	<b>CCT</b>	<b>Watt</b>	<b>Dimmerabilità</b> dimming
↓	↓	↓	↓
<ul style="list-style-type: none"> <li> 15° XS</li> <li> 24° S</li> <li> 38° M</li> <li> 55° L</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2700 K</li> <li>3000 K</li> <li>4000 K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>9W</li> <li>15W</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ON-OFF</li> <li>DALI</li> </ul>

## DATI ILLUMINOTECNICI LIGHTING TECHNICAL DATA

<b>9W</b>	<b>W</b>	<b>CCT</b>	<b>Ottica</b>	<b>Lm</b>	<b>CRI</b>
	9	2700	38°	740	90
	9	3000	38°	777	90
	9	4000	38°	804	90

<b>15W</b>	<b>W</b>	<b>CCT</b>	<b>Ottica</b>	<b>Lm</b>	<b>CRI</b>
	15	2700	38°	1281	90
	15	3000	38°	1296	90
	15	4000	38°	1346	90





# KOTA BODY

Diverse cornici e finiture disponibili consentono di personalizzare l'aspetto finale del prodotto.

Various frames and finishes to customize the final product appearance.




**KOTA TONDO  
FISSO**  
Ø85\*52 mm  
Ø75 mm 




**KOTA TONDO  
ORIENTABILE**  
Ø85\*52 mm  
Ø75 mm 



**KOTA QUADRO  
FISSO**  
85\*85\*42 mm  
75\*75 mm 




**KOTA QUADRO  
ORIENTABILE**  
85\*85\*42 mm  
75\*75 mm 



**KOTA TONDO  
INCASSO RASO  
ORIENTABILE**  
Ø110\*52 mm  
Ø75 mm 



**KOTA QUADRO  
INCASSO RASO  
ORIENTABILE**  
122\*122\*52 mm  
75\*75 mm 



**KOTA QUADRO  
WALL-WASHER  
FISSO**  
102\*102 mm  
90\*90 mm 







**KOTA QUADRO  
DOPPIO  
ORIENTABILE**  
192\*102\*67 mm  
175\*90 mm 



**KOTA QUADRO  
TRIPLIO  
ORIENTABILE**  
280\*102\*67 mm  
270\*90 mm 

## KOTA POWER

	CODICE / CODE	Watt	CCT	OTTICA / LIGHT BEAN	DIMMER	LUMEN
 	280-038CX	9W	● 2700K	38°	ON-OFF	741 lm
	280-038BX		● 3000K		ON-OFF	777 lm
	280-038AX		○ 4000K		ON-OFF	804 lm
	284-038CX		● 2700K		DALI	741 lm
	284-038BX		● 3000K		DALI	777 lm
	284-038AX		○ 4000K		DALI	804 lm
 	281-038CX	15W	● 2700K	38°	ON-OFF	1271 lm
	281-038BX		● 3000K		ON-OFF	1296 lm
	281-038AX		○ 4000K		ON-OFF	1346 lm
	285-038CX		● 2700K		DALI	1271 lm
	285-038BX		● 3000K		DALI	1296 lm
	285-038AX		○ 4000K		DALI	1346 lm


## KOTA BODY

	CODICE / CODE	FORMA	ORIENTABILITÀ	PARABOLA	FISSAGGIO	FINITURA
	FR1-16 FR1-21	Tondo Round	Fisso Fixed	Simmetrica nera Black symmetrical	Incasso battuta With trim	Nero/Bianco Black/White
	AR1-16 AR1-21	Tondo Round	Orientabile Adjustable	Simmetrica nera Black symmetrical	Incasso battuta With trim	Nero/Bianco Black/White
	FS1-16 FS1-21	Quadrato Square	Fisso Fixed	Simmetrica nera Black symmetrical	Incasso battuta With trim	Nero/Bianco Black/White
	AS1-16 AS1-21	Quadrato Square	Orientabile Adjustable	Simmetrica nera Black symmetrical	Incasso battuta With trim	Nero/Bianco Black/White
	AR2-21	Tondo Round	Orientabile Adjustable	Simmetrica nera Black symmetrical	Incasso raso Trimless	Bianco White
	AS2-21	Quadrato Square	Orientabile Adjustable	Simmetrica nera Black symmetrical	Incasso raso Trimless	Bianco White
	FS3-16 FS3-21	Quadrato Square	Fisso Fixed	Asimmetrica nera Black Wall-washer	Incasso battuta With trim	Nero/Bianco Black/White
	AS4-16 AS4-21	Quadrato doppio Double square	Orientabile Adjustable	Simmetrica nera Black symmetrical	Incasso battuta With trim	Nero/Bianco Black/White
	AS5-16 AS5-21	Quadrato triplo Triple square	Orientabile Adjustable	Simmetrica nera Black symmetrical	Incasso battuta With trim	Nero/Bianco Black/White

## KOTA OPTICS

### CODICE / CODE

● 15° XS	81-7000Y
● 24° S	81-7000W
● 38° M	<b>STANDARD</b>
● 55° L	81-7000V

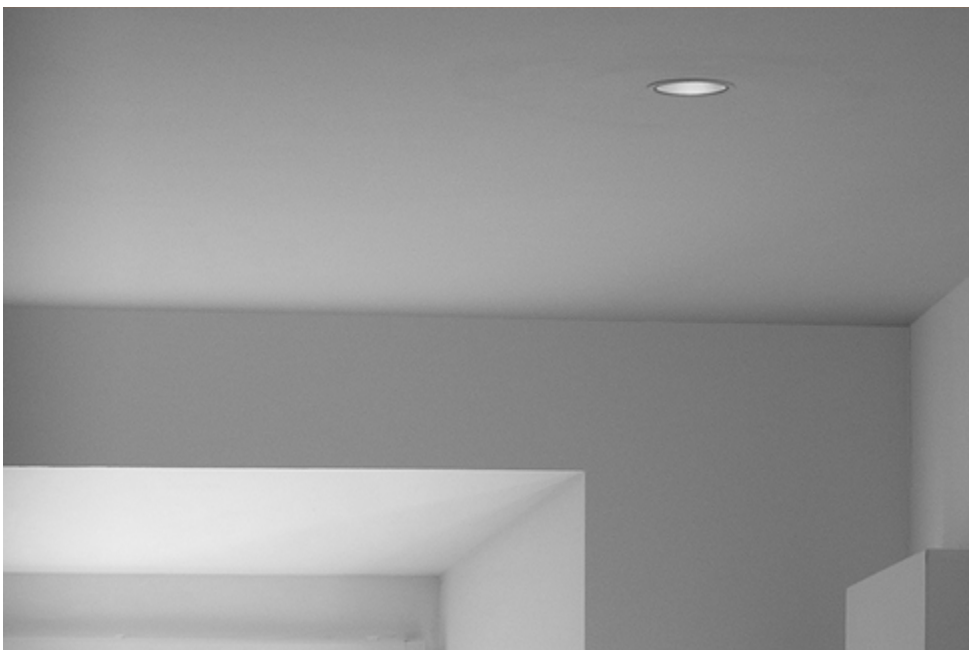



ELCOM - member of Starlight Group

Via U. la Malfa 5 - 25030 Castel Mella (Brescia) - Italy  
+39 030 6830559  
info@elcomsrl.net

[elcomledcomponents.com](http://elcomledcomponents.com)

IVELA - member of Starlight Group

Via B. Buozzi, 15 - 20050 Liscate (MI) - Italy  
Ph +39 02 9500121 N Fax +39 02 95001205  
info@ivela.it

[ivela.it](http://ivela.it)