


KIT PROFILI / PROFILES KIT


PROFILO 5690

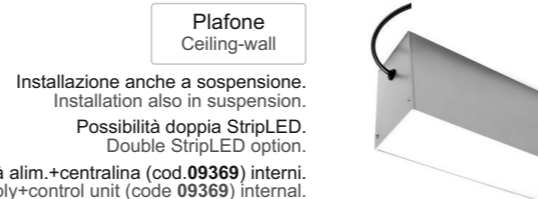


INFORMAZIONI PRODOTTO: PRODUCT INFORMATIONS:

| | |
|--|--|
| Materiale profilo: Material: | Alluminio / Aluminium |
| Finitura: Finish: | <input checked="" type="checkbox"/> Alluminio anodizzato / Anodized aluminum <input type="checkbox"/> Bianco / White <input type="checkbox"/> Nero / Black |
| Materiale diffusore: Diffuser material: | Policarbonato / Polycarbonate |
| Diffusore: Diffuser: | Opale - Opale alto - Trasparente - Prismatico UGR19 Opal - High opal - Transparent - Prismatic UGR19 |
| Contenuto kit: Kit contents: | Profilo+Diffusore+Tappi (1 chiuso e 1 aperto)+Parabola+Molletta Profile+Diffuser+Caps (1 closed and 1 open)+Parable+Clip |
| Ambiente: Ambient: | Interno / Indoor |
| Emissione luce: Light emission: | Monoemissione / Single emission |
| Lunghezze disponibili: Available lengths: | 1m - 2m - 3m - 4m |
| Grado IP: IP grade: | IP20 |

Unità: mm
Unit: mm




(Fig.1)




(Fig.2)

INSTALLAZIONE / INSTALLATION




Installazione della staffa mediante le apposite viti in acciaio con tassello. Installing the bracket using the special steel screws with plug.



Allineare la barra alle staffe ed agganciarla a pressione. Align the bar with the brackets and snap it on.

FISSAGGIO / FIXING



Code 14282

COMPOSIZIONE CODICE KIT
KIT CODE COMPOSITION

| COD.BASE BASE CODE: | DIFFUSORE DIFFUSER | FINITURA FINISH | LUNGHEZZA LENGTH |
|------------------------|---|--|--|
| 5690- | O (opale/opal) OA (opale alto/high opal) T (trasparente/transparent) P (prismatizzato UGR19/prismatic) | 00 (alluminio/aluminium) 01 (bianco/white) 02 (nero/black) | L10 (1000mm) L20 (2000mm) L30 (3000mm) L40 (4000mm) |

OPZIONALE / OPTIONAL

| | | | |
|--|---|--|--|
| 15139 Kit sospensione 2 cavi L=2500mm Suspension KIT 2 cables L=2500mm | 07474 DRIVER 24Vdc 30W Classe II - IP20 SLIM | 5690-P4 Giunto lineare in alluminio Aluminum linear joint | |
| 14285-STAF Staffa L=50mm foro ø1,6mm (fiss. sospensione) Bracket L=50mm hole ø1,6mm (suspension fixing) | 07604 DRIVER 24Vdc 60W Classe II - IP20 SLIM | 5690-P1 Giunto angolare in alluminio Aluminum angular joint | |
| 14037-20M Diffusore opale lucido L=20m Glossy opal diffuser L=20m | 07617 DRIVER 24Vdc 100W Classe II - IP20 SLIM | | |

CODICI COMPONENTI SINGOLI / SINGLE COMPONENTS CODES

PROFILO 5690

PROFILO/PROFILE

- 14409-L10 / 14409-L20 / 14409-L30 / 14409-L40
Alluminio L=1m/2m/3m/4m
- 14409-01L10 / 14409-01L20 / 14409-01L30 / 14409-01L40
White L=1m/2m/3m/4m
- 14409-02L10 / 14409-02L20 / 14409-02L30 / 14409-02L40
Nero L=1m/2m/3m/4m

PARABOLA PORTA LED/PARABLE CONTAINS LED

- 14789-L10 / 14789-L20 / 14789-L30 / 14789-L40
Alluminio L=1m/2m/3m/4m

DIFFUSORE/DIFFUSER

- 14037-L10 / 14037-L20 / 14037-L30 / 14037-L40
Opale L=1m/2m/3m/4m
- 14019-L10 / 14019-L20 / 14019-L30 / 14019-L40
Trasparente L=1m/2m/3m/4m
- 14490-L10 / 14490-L20 / 14490-L30 / 14490-L40
Prismatizzato L=1m/2m/3m/4m

- 13010-L10 / 13010-L20 / 13010-L30 / 13010-L40
Opale alto L=1m/2m/3m/4m

TAPPI/CAPS

- 14412 / 14413
Alluminio: passacavo e chiuso
Aluminum: grommet and closed
- 14412-01 / 14413-01
Bianchi: passacavo e chiuso
White: grommet and closed
- 14412-02 / 14413-02
Neri: passacavo e chiuso
Black: grommet and closed

- 25014P / 25014C
Tappi alluminio: passacavo e chiuso per diffusore 13010
Aluminum caps: grommet and closed for diffuser 13010
- 25014P-01 / 25014C-01
Tappi bianchi: passacavo e chiuso per diffusore 13010
White caps: grommet and closed for diffuser 13010
- 25014P-02 / 25014C-02
Tappi neri: passacavo e chiuso per diffusore 13010
Black caps: grommet and closed for diffuser 13010

FISSAGGIO/FIXING

- 14282
Staffa L=100mm foro ø6mm per fissaggio a PLAFONE.
Bracket L=100mm hole ø6mm for CEILING fixing.