

KIT PROFILI / PROFILES KIT


PROLINE 25 con STRIPLED

INFORMAZIONI PRODOTTO: / PRODUCT INFORMATION:

Materiale profilo: Material:	Alluminio / Aluminium
Finitura: Finish:	Alluminio anodizzato Anodized aluminium
Materiale diffusore: Diffuser material:	Polycarbonato / Polycarbonate
Diffusore: Diffuser:	Trasparente / Opale // Lenticolare Transparent / Opal / Lenticular
Tubo: Tube:	Trasparente / Opale Transparent / Opal
Ambiente: Ambient:	Esterno / Interno Outdoor / Indoor
Emissione luce: Light emission:	Monoemissione / Single emission
Lunghezze disponibili: Available lengths:	0,6m - 1,2m - 1,8m
Grado IP: IP grade:	IP65
Alimentazione: Voltage supply:	24Vdc



Unità: mm
Unit: mm



INSTALLAZIONE / INSTALLATION

FASE 01


Non inclusi / Not included

Installazione delle molle mediante apposite viti.
Clip installation through the specific screw.

FASE 02

Allineare la barra alla molla. Agganciare il profilo con una leggera pressione.
Align the profile to the clips. Hook the profile with a slight pressure on.

FISSAGGIO / FIXING



Code 13045

COMPOSIZIONE CODICE / CODE COMPOSITION

COD. BASE / BASE CODE	TUBO / TUBE	DIFFUSORE* / DIFFUSER	COLORE LED / LED COLOR	LUNGHEZZA / LENGTH
0025S-	*T (trasp./transparent)	T (trasp./transparent)	C (bianco caldo/warm white)	L06 (600mm)
0025AV-	O (opale/opal)	O (opale/opal)	N (bianco neutro/neutral white)	L12 (1200mm)
0025SR-		L (lentic./lenticular)	F (bianco freddo/cold white)	L18 (1800mm)
			H (RGB)	

*Diffusore applicabile solo con tubo trasparente
*Diffuser applicable only with transparent tube

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

LUMEN SORGENTE / SOURCE LUMENS	WATT
L06: C=1092 / N=1164 / F=1164	8
L12: C=2306 / N=2458 / F=2458	18
L18: C=3581 / N=3817 / F=3817	28

VARIANTI PRODOTTO / PRODUCT VARIANTS

Per la variante proline 25 con tappi e fissaggio Antivandalo utilizzare il codice base "0025AV".
For the proline 25 variant with caps and vandal-proof fixing use the basic code "0025AV".
Per la variante proline 25 con tappi a spessore ridotto utilizzare il codice base "0025SR".
For the proline 25 variant with reduced thickness caps use the basic code "0025SR".

OPZIONALE / OPTIONAL

- 09000+AL00305 CONTROLLER RGB+RC 12~24V + DRIVER 24VDC 24W CLASSE II IP67 (per L=600mm)
- 09000+AL00306 CONTROLLER RGB+RC 12~24V + DRIVER 24VDC 35W CLASSE II IP67 (per L=1200mm)
- 09000+AL00307 CONTROLLER RGB+RC 12~24V + DRIVER 24VDC 60W CLASSE II IP67 (per L=1800mm)


COMPONENTI SINGOLI / SINGLE COMPONENTS

PROLINE 25 con STRIPLED

ACCESSORI: / ACCESSORIES:


13045
Molletta in acciaio
Steel clip

Compatibile con Proline:
0025S e 0025SR
Compatible with Proline:
0025S and 0025SR




13000
Kit staffa antivandalo centrale
Central anti-vandal bracket kit

Compatibile con Proline:
0025AV
Compatible with Proline:
0025AV




12000
Sistema di fissaggio a sbalzo 200mm (aggancio a tappo)
200mm cantilever fixing system (cap hooking)

Compatibile con Proline:
0025AV
Compatible with Proline:
0025AV


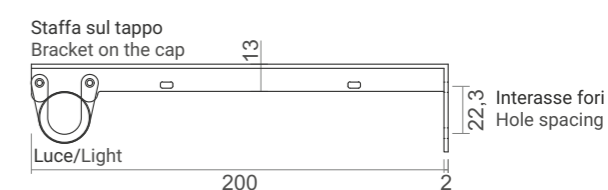


12001
Sistema di fissaggio a sbalzo centrale 200mm (aggancio su corpo lampada)
Central cantilever fixing system 200mm (hook on the lamp body)



Compatibile con Proline:
0025AV
Compatible with Proline:
0025AV

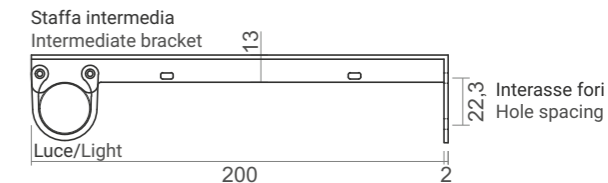



TAPPI: / CAPS:

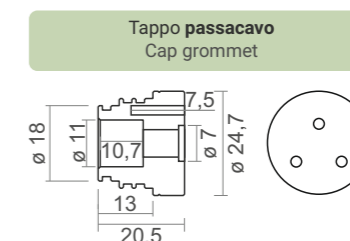

Code 0025SR
Tappi a spessore ridotto
Reduced thickness caps

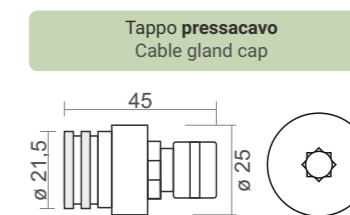

Code 0025S
Tappi in acciaio chiuso e pressacavo
Steel caps closed and cable gland



Code 0025AV
Tappi chiuso e pressacavo +fiss. antivandalo
Closed caps and cable gland +vandal-proof fixing

Staffa antivandalo già montate al profilo (come foto di destra).
Installazione tramite apposite viti.
Anti-vandal brackets already mounted on the profile (as photo on the right).
Installation using special screws.