

FARETTI / SPOTLIGHT

SAO 279 40W






Ottica 90°
Optics 90°

INFORMAZIONI PRODOTTO:
PRODUCT INFORMATIONS:

Grado IP: <i>IP grade:</i>	IP40
Alimentazione: <i>Voltage supply:</i>	220-240Vac 50/60Hz
Potenza: <i>Power:</i>	40W
Alimentatore: <i>Driver:</i>	Driver SELV (incluso, esterno al corpo lampada) / Included, outside body lamp
Dimmerabile: <i>Dimmable:</i>	NO
CRI:	80
Tolleranza cromatica: <i>Chromatic tolerance:</i>	3SDCM
Vita utile: <i>Lifetime:</i>	L70B10@45.000h
Temperatura operativa: <i>Operating temperature:</i>	-20°C (min) - +45°C (max)
Temperatura di stoccaggio: <i>Stock temperature:</i>	-30°C (min) - +30°C (max)
Rischio fotobiologico: <i>Photobiological risk:</i>	RG0
Emissione della luce: <i>Light emission:</i>	Monoemissione / Single emission
Ambiente d'installazione: <i>Installation environment:</i>	Interno / Indoor
Fissaggio: <i>Fixing:</i>	Incasso fisso / Fixed recessed
Calpestabilità: <i>Walkability:</i>	No / No
Materiale: <i>Material:</i>	PET
Finitura: <i>Finish:</i>	Bianco / White
Classe energetica: <i>Energetic class:</i>	Prodotto contenente una sorgente luminosa di classe <E> (3000K/4000K) Product contained a light source of energy class <E> (3000K/4000K)
Norme: <i>Standards:</i>	IEC 60598-1:2020

Unità: mm
Unit: mm

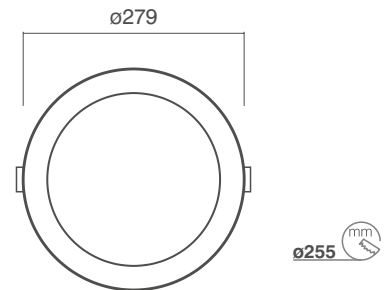

Configurazione prodotto:
Product configuration:

Codice base <i>Base code</i>	WATT	Colore LED <i>LED color</i>	
S279-	40W (40W)	C (bianco 3000K/White 3000K)	C: 3600 lumen
		N (bianco 4000K/White 4000K)	N: 3880 lumen

Tolleranza di potenza ± 5% - Tolleranza al flusso luminoso ± 5% - Incertezza di misura ± 10% - Ta: 25°C Power tolerance ± 5% - Luminous flux tolerance ± 5% - Measurement uncertainty ± 10% - Ta: 25°C