

# NEON FLEX 0410 SIDE EMITTING


11 W/m - 24 VDC - **IP67**



## INFORMAZIONI TECNICHE:

Alimentazione:	24 VDC
Potenza:	11 W/m
Tipo di alimentatore:	Alimentatore 24Vdc con uscita SELV (non compreso)
Dimmerabilità:	SI (dimmer non compreso)
Rialimentazione:	5m (massima connessione su singola alimentazione)
Angolo emissione:	90°
CRI:	Ra > 90
Tolleranza cromatica:	3 SDCM
Durata utile:	L70 B50 = 60.000h
Fissaggio:	10 Staffe di fissaggio (comprese)
Temp. Ambiente:	-20 °C... +45 °C
Stoccaggio:	-20 °C (min) +50 °C (max) RH 70% (max)
Norme:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IEC 62471 - Gruppo di rischio fotobiologico esente</li> <li>• IEC/EN 60598</li> </ul>



### Accessori:



Staffa di fissaggio **CODICE: 14823**

Tappo con chiuso **CODICE: 14824**

Tappo con passacavo **CODICE: 14825**

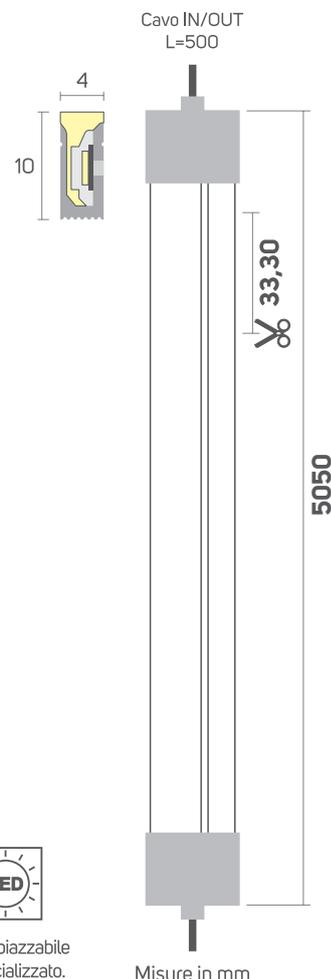

Sorgente luminosa rimpiazzabile solo da personale specializzato.

Misure in mm

## CODIFICA PRODOTTO:

Codici Garanzia 2 anni	Colorazione	Flusso luminoso sorgente	Flusso luminoso uscita	Prodotto contenente una sorgente luminosa di classe:
<b>06118</b>	Ultra caldo	1340 lm/m	804 lm/m	«G»
<b>06119</b>	Bianco caldo	1390 lm/m	834 lm/m	«F»
<b>06144</b>	Bianco neutro	1490 lm/m	894 lm/m	«E»
<b>06145</b>	Bianco freddo	1640 lm/m	984 lm/m	«E»

Classe energetica riferito a **5m** di prodotto

I dati di flusso luminoso sono indicati con una tolleranza di  $\pm 15\%$

I dati di potenza sono indicati con una tolleranza di  $\pm 5\%$

Ultra caldo =	CCT < 2700K
Bianco caldo =	2700K < CCT < 3200K
Bianco neutro =	3500K < CCT < 4200K
Bianco freddo =	CCT > 5000K