Scheda tecnica

GARANZIA 2 ANNI

NEON FLEX 1616 SIDE EMITTING

14,9 W/m - 24 VDC - **IP67**

INFORMAZIONI TECNICHE:

Alimentazione:	24 VDC
Potenza:	14,9 W/m
Tipo di alimentatore:	Alimentatore 24Vdc con uscita SELV (non compreso)
Dimmerabilità:	SI (dimmer non compreso)
Rialimentazione:	5m (massima connessione su singola alimentazione)
Angolo emissione:	90°
CRI:	Ra > 90
Tolleranza cromatica:	3 SDCM
Durata utile:	L70 B50 = 60.000h
Fissaggio:	10 Staffe di fissaggio (comprese)
Temp. Ambiente:	-20 °C... +45 °C
Stoccaggio:	-20 °C (min) +50 °C (max) RH 70% (max)
Norme:	• IEC 62471 - Gruppo di rischio fotobiologico esente • IEC/EN 60598

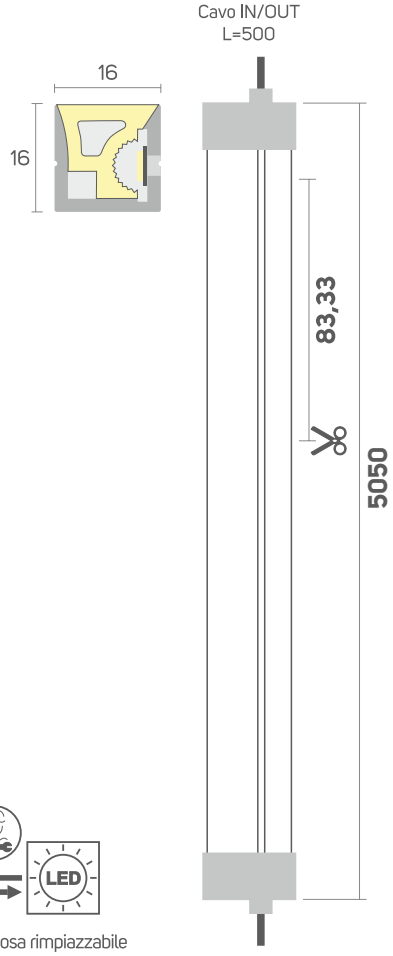

Misure in mm

Accessori:



Staffa di fissaggio **CODICE: 14833**

Staffa di fissaggio L=2000mm **CODICE: 14696-L20**

Tappo chiuso **CODICE: 14835**

Tappo con passacavo **CODICE: 14836**



Sorgente luminosa rimpiazzabile solo da personale specializzato.

CODIFICA PRODOTTO:

Codici Garanzia 2 anni	Colorazione	Flusso luminoso sorgente	Flusso luminoso uscita	Prodotto contenente una sorgente luminosa di classe:
06254	Ultra caldo	2520 lm/m	1512 lm/m	«E»
06255	Bianco caldo	2570 lm/m	1542 lm/m	«E»
06256	Bianco neutro	2700 lm/m	1620 lm/m	«D»
06257	Bianco freddo	2850 lm/m	1710 lm/m	«D»
06597-D	B. Dinamico	1000 lm/m	600 lm/m	
06597-H	RGB			

Classe energetica riferito a 5m *di prodotto*

I dati di flusso luminoso sono indicati con una tolleranza di **± 15%**

I dati di potenza sono indicati con una tolleranza di **± 5%**

Ultra caldo =	*CCT < 2700K*
Bianco caldo =	*2700K < CCT < 3200K*
Bianco neutro =	*3500K < CCT < 4200K*
Bianco freddo =	*CCT > 5000K*

ELCOM srl
Via Ugo la Malfa 5
25030 Castel Mella (BS) - ITALIA

elcom led experience

Elcomledexperience.com
info@elcomsrl.net
Tel. 0039 030 6830559