elcom

P95095

Veletta angolare con luce bidirezionale tra soffitto e parete
Cove moulding with bidirectional lighting for ceiling corner

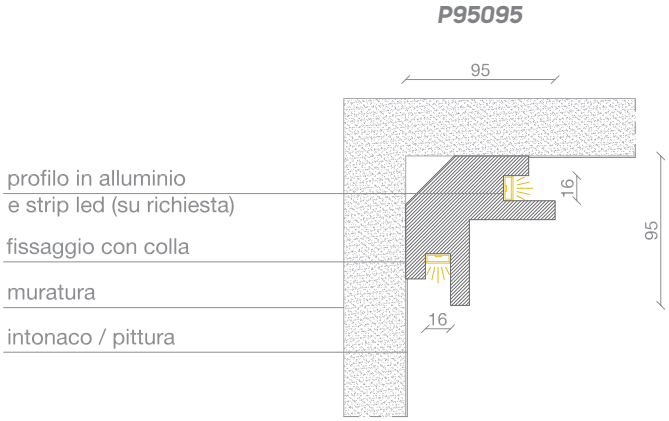

PROFILO LED NON INCLUSO LED PROFILE NOT INCLUDED

TIPOLOGIA	**Profilo lineare**	**MATERIALE**	**XPS**	**LARGHEZZA MAX VANO LED**	**16 mm**
TYPE	Linear Profile	MATERIAL	XPS	LED RECESS MAX WIDTH	0.63 in
LUNGHEZZA	**1150 mm**	**RIVESTIMENTO**	**Resina acrilica**	**PESO**	**0.4 kg**
LENGTH	45.275 in	COAT	Acrylic resin	WIEGHT	0.88 lb

INFORMAZIONI TECNICHE

Composizione	XPS	Durezza rivestimento	Classe 5B	Non contiene prodotti tossici
Composition	XPS	Stenght of coating	Class 5B	Does not contain toxic products
Densità	32 kg/m³	Colore rivestimento	Bianco gesso	100% riciclabile
Density	32 kg/m³	Coating color	Plaster white	100% recyclable

COLLE E SALDANTI

Per una perfetta e duratura tenuta nel tempo, effetto ventosa, si raccomanda l'utilizzo di colla acrilica a base d'acqua per applicazione in interni, e rimozione dell'eccesso con una spugna umida. È inoltre consigliabile utilizzare un saldante a base del poliuretano per una migliore adesione delle giunture. Attendere 24H prima della verniciatura/pittura.



SUPERFICI DI APPLICAZIONE

Si raccomanda che le superfici (supporto e prodotto da applicare) siano esenti da polvere, asciutte, senza macchie nè grasso, perfettamente dritte, preliminarmente carteggiate e pulite.

CONDIZIONI AMBIENTALI RACCOMANDATE

Durante la fase di posa si consiglia di mantenere l'ambiente a temperature non inferiori a 8°C e non superiori a 35°C, con indice di umidità compreso tra il 40 e il 70%.



Elcom Srl

via Ugo la Malfa, 5 - 25030 Castel Mella (BS)
Tel. +390306830559 - Fax. +390306830401
elcomledexperience.com - info@elcomsrl.net

elcom

ISTRUZIONI DI POSA
INSTALLATION ISTRUCTIONS

cornici in XPS da superficie per interno
interior surface cornices(XPS line)

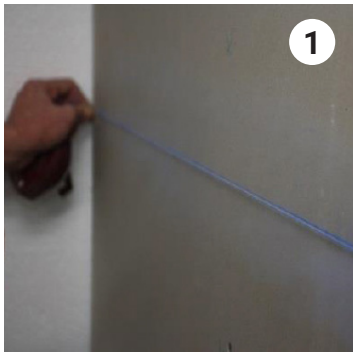

Tracciare una leggera linea sulla parete con l'aiuto di una livella.
Trace a line on the wall by following a spirit level.

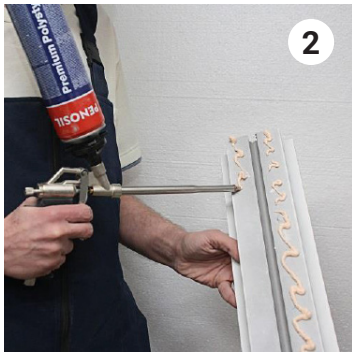

Applicare la colla sulla superficie della battentatura e sui giunti.
Apply the glue on the fixing overlapping surface and joints

Posizionare con cura il profilo premendolo a muro.
Position the profile carefully by pressing it to the wall.

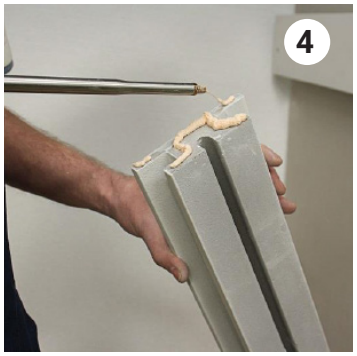

Applicare la colla sui giunti
Apply the glue on the joints

Unire i profili premendoli contro per un incollaggio migliore
Join the profiles by pressure for a better grip

Stuccare la superficie dei giunti
Apply a plaster coat on the joints

Dopo l'asciugatura dello stucco, carteggiare la superficie
After the surface is dry, proceed with the sanding of the surface

Applicare la finitura con un pennello o rullo
Apply the finishing coat by brush or roller.

Elcom Srl

via Ugo la Malfa, 5 - 25030 Castel Mella (BS)
Tel. +390306830559 - Fax. +390306830401
elcomledexperience.com - info@elcomsrl.net