
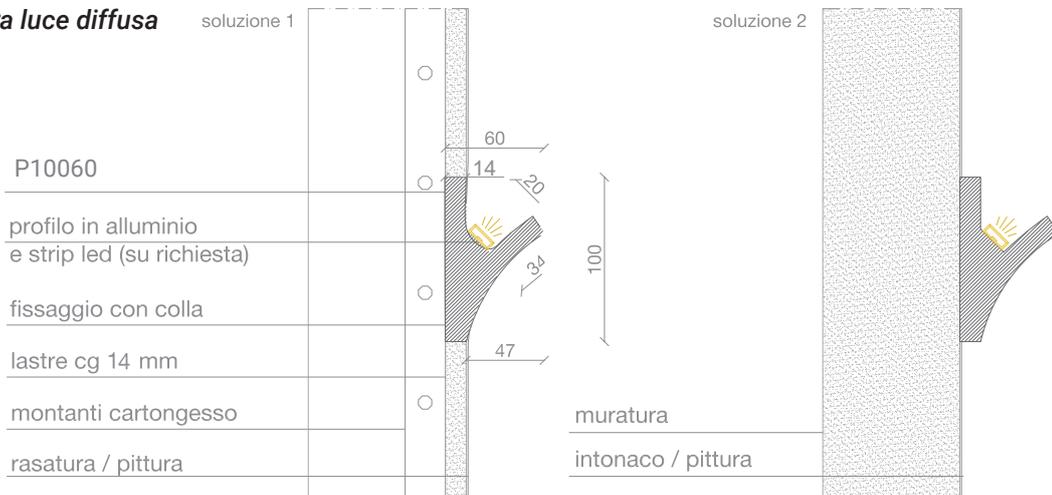


P10060

Veletta da incasso a parete con apertura luce diffusa
Wall recessed cove lighting moulding

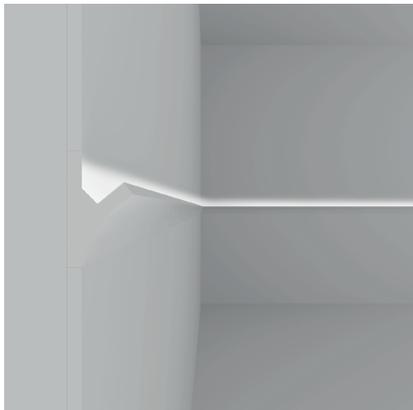

PROFILO LED NON INCLUSO LED PROFILE NOT INCLUDED

TIPOLOGIA	Profilo lineare	MATERIALE	XPS	LARGHEZZA MAX VANO LED	20 mm
TYPE	Linear Profile	MATERIAL	XPS	LED RECESS MAX WIDTH	0.78 in
LUNGHEZZA	1150 mm	RIVESTIMENTO	Resina acrilica	PESO	0.38 kg
LENGTH	45.275 in	COAT	Acrylic resin	WIEGHT	0.84 lb

INFORMAZIONI TECNICHE

Composizione	XPS	Durezza rivestimento	Classe 5B	Non contiene prodotti tossici
Composition	XPS	Stenght of coating	Class 5B	Does not contain toxic products
Densità	32 kg/m ³	Colore rivestimento	Bianco gesso	100% riciclabile
Density	32 kg/m ³	Coating color	Plaster white	100% recyclable


COLLE E SALDANTI

Per una perfetta e duratura tenuta nel tempo, effetto ventosa, si raccomanda l'utilizzo di colla acrilica a base d'acqua per applicazione in interni, e rimozione dell'eccesso con una spugna umida. È inoltre consigliabile utilizzare un saldante a base del poliuretano per una migliore adesione delle giunture. Attendere 24H prima della verniciatura/pittura.




SUPERFICI DI APPLICAZIONE

Si raccomanda l'applicazione su superfici senza polvere, asciutte, senza macchie né grasso, perfettamente dritte, preliminarmente carteggiate e pulite.



CONDIZIONI AMBIENTALI RACCOMANDATE

Durante la fase di posa si consiglia di mantenere l'ambiente a temperature non inferiori a 8°C e non superiori a 35°C, con indice di umidità compreso tra il 40 e il 70%.




ISTRUZIONI DI POSA INSTALLATION ISTRUCTIONS


velette a taglio di luce (in XPS) da incasso per soffitto in cartongesso
interior ceiling recessed light cut cove profiles(XPS line) for plasterboard



Eseguire un foro nel cartongesso con la larghezza del profilo in vista senza la battentatura.
Make a plasterboard recess with a width of the profile's visible part without the fixing overlaps.

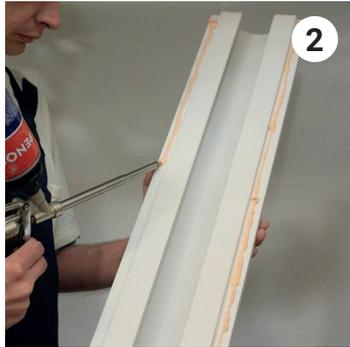

Applicare la colla sulla superficie della battentatura e sui giunti.
Apply the glue on the fixing overlapping surface and joints



Inserire con cura il profilo nel foro lineare del cartongesso
Insert the profile carefully into the plasterboard linear recess




Unire i profili e fissarli con le viti al cartongesso
Join the profiles and fix them by screws on plasterboard.



Stuccare i fori delle viti e dei giunti e applicare la garza per giunti.
Cover with plaster the screw holes and the profiles joints and apply the fiberglass mesh.



Stuccare in tre passate tutta la superficie del cartongesso
Apply three plaster coats on the entire plasterboard surface

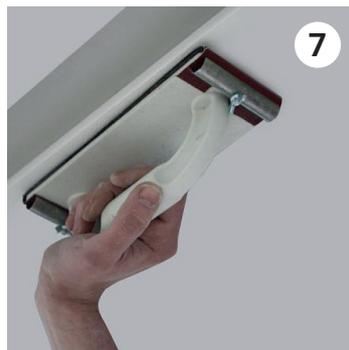

Dopo l'asciugatura dello stucco, carteggiare la superficie
After the surface is dry, proceed with the sanding of the surface



Applicare la finitura con un pennello o rullo
Apply the finishing coat by brush or roller.

Elcom Srl

via Ugo la Malfa, 5 - 25030 Castel Mella (BS)
Tel. +390306830559 - Fax. +390306830401
elcomledexperience.com - info@elcomsrl.net