


# Scheda tecnica

## 3916-01-06 Floot 33W

### 3000K CRI85

Design: Enrico Davide Bona e Elisa Nobile

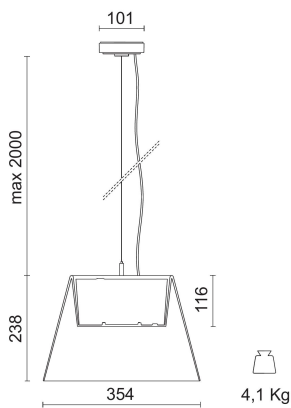

IP 20 IK06

#### Fotometria



#### Codice prodotto

3916-01-06

#### Colore

Bianco/Traslucido

#### Specifiche generali

Tipologia prodotto	Sospensioni
Tipologia di montaggio	Sospensione
Luogo di montaggio	Plafone
Luce per Interni/Esterni	Interni
Descrizione	Lampada monodirezionale con fascio 70°. Diffusore a campana in policarbonato traslucido. Rosone in alluminio pressofuso verniciato poliester. Cavi di sospensione in acciaio da 2mt regolabili con dispositivi automatici. Applicabile a binario trifase LKM con gli specifici adattatori.
Applicazioni	Negozi , Spazi commerciali , Spazi collettivi e domestici , Hall di alberghi , Strutture ricettive

#### Specifiche illuminotecniche

**i** I valori L.O.R., di UGR e di flusso effettivo sono relativi alla versione di prodotto con fascio standard

Descrizione lampada	LED 4800lm 33W 3000K CRI85
Flusso regime termico (lm)	4800
Efficienza L.O.R. (%)	88.7
Flusso effettivo (lm)	4258
Potenza assorbita (W)	36,1
Watt sorgente (W)	33
Temperatura colore (K)	3000
CRI	CRI 85
Tipologia lampada	LED COB
Durata di vita della lampada (h)	L80B10 50.000
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Diffusore	Policarbonato traslucido

#### Specifiche fisiche

Corpo	Vano componenti in pressofusione di alluminio
Finiture	Verniciato poliester
Dispositivo ottico	Termoplastico ad alta resistenza
Dissipazione termica	Passiva

#### Specifiche elettriche

Disponibilità driver	Incluso
Montaggio driver	Integrato
Tensione (V)	220/240
Frequenza (Hz)	50/60

#### Specifiche ottiche

Distribuzione luminosa	Simmetrica
Emissione	Diretta
Fascio luminoso	70°

Tolleranza di potenza ± 5% - Tolleranza al flusso luminoso ± 5% - Incertezza di misura ± 10% - Ta: 25°C

## Dimensioni e peso

Altezza (mm)	238
Diametro (mm)	354
Peso (Kg)	4.1

## Accessori



Codice prodotto	28-3140-51
Nome	Dispositivo ottico professionale S (Diffusore incluso)
Fascio luminoso	17°
Finiture	Metallizzato a specchio



Codice prodotto	28-3142-51
Nome	Dispositivo ottico professionale M
Fascio luminoso	30°
Finiture	Metallizzato a specchio



Codice prodotto	28-3138-51
Nome	Dispositivo ottico professionale W
Fascio luminoso	55°
Finiture	Metallizzato a specchio



Codice prodotto	28-3957-30
Nome	Cilindro antiabbagliamento



Codice prodotto	28-3959-30
Nome	Frangiluce alveolare, utilizzare insieme a snoot cod. 28-3957-30



70

Codice prodotto	7558-00-31
Nome	Adattatore elettromeccanico 6A, portata 5kg
Lunghezza (mm)	70
Quantità di Imballo	10



65

Codice prodotto	7618-00-31
Nome	Adattatore meccanico con bloccacavo e cavo acciaio 2000 mm
Lunghezza (mm)	65
Quantità di Imballo	10

Tolleranza di potenza  $\pm 5\%$  - Tolleranza al flusso luminoso  $\pm 5\%$  - Incertezza di misura  $\pm 10\%$  - Ta: 25°C