


PANNELLI Edgelight

Edgelight 1195x295x9,5mm



INFORMAZIONI PRODOTTO:

PRODUCT INFORMATIONS:

Unità: mm
Unit: mm

Codice d'acquisto: **15031-IO**

Purchase code:

P/N: **PN00858**

Grado IP:

IP grade: **IP20**

Alimentazione:

Voltage supply: **220-240Vac 50-60 Hz**

Potenza:

Power: **40W**

Alimentatore:

Driver: **Driver SELV (incluso, esterno al corpo lampada / included, outside body lamp)**

Dimmerabile:

Dimmable: **No**

Sorgente luminosa:

Light source: **LED SMD**

CCT/ Colore:

CCT/ Colour: **4000K**

Flusso:

Flux: **4300lm**

Fascio:

Beam: **120°**

CRI:

>**85**

Tolleranza cromatica:

Chromatic tolerance: **3SDCM**

Fattore di abbagliamento:

Glare rating: **UGR<22**

Gruppo di rischio fotobiologico:

Photobiological hazard group: **Rg0**

Vita utile:

Lifetime: **L70B50@60000**

Fissaggio:

Fixing: **Ad incasso / Recessed**

Temperatura operativa:

Operating temperature: **-10°C (min) - +30°C (max)**

Classe energetica:

Prodotto contenente una sorgente luminosa di classe <E> (non sostituibile)
Product contained a light source of energy class <E> (not replaceable)



Norme:

Standards: **EC 60598-2-2:2023 used in conjunction with IEC 60598-1:2020**

(Specifies general requirements for luminaires, recessed luminaires and recessed air-handling luminaires)

IEC TR 62778:2014

(Application of IEC 62471 for the assessment of blue light hazard to light source and luminaires)

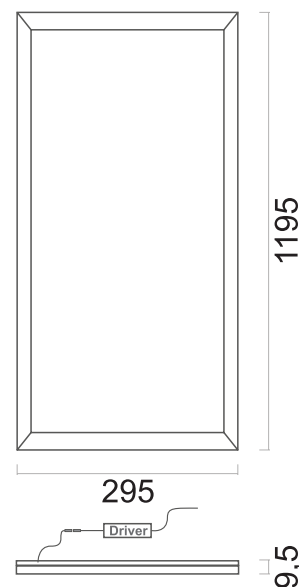

ACCESSORI:

ACCESSORIES:

18032

Case a plafone 50mm
Ceiling case 50mm

18029

Cornice incasso
Recessed frame

15159

Kit sospensione 4 cavi L=1000mm
Suspension kit 4 cables L=1000mm

07550

Inverter+batteria per emergenza
Ceiling case 68mm

Tolleranza di potenza ± 5% - Tolleranza al flusso luminoso ± 5% - Incertezza di misura ± 10% - Ta: 25°C Power tolerance ± 5% - Luminous flux tolerance ± 5% - Measurement uncertainty ± 10% - Ta: 25°C