

STRIP LED FLEX

240LEDs/m - 22W/m - 24Vdc




INFORMAZIONI PRODOTTO:

PRODUCT INFORMATIONS:

Unità: mm
Unit: mm

Codice d'acquisto:	06309
<i>Purchase code:</i>	
P/N:	SL00421
Grado IP:	IP65
<i>IP grade:</i>	
Alimentazione:	24Vdc
<i>Voltage supply:</i>	
Potenza:	22W/m
<i>Power:</i>	
Rialimentazione:	Fino a - Up to 5m
<i>Max run:</i>	
Alimentatore:	Driver SELV 24Vdc (non incluso / not included)
<i>Driver:</i>	
Dimmerabile:	Si (dimmer non incluso) - Yes (dimmer not included)
<i>Dimmable:</i>	
Sorgente luminosa:	LED SMD 2835
<i>Light source:</i>	
CCT/ Colore:	4000K
<i>CCT/ Colour:</i>	
Flusso:	2350lm/m
<i>Flux:</i>	
Fascio:	120°
<i>Beam:</i>	
CRI:	>85
Tolleranza cromatica:	3 SDCM
<i>Chromatic tolerance:</i>	
Vita utile:	L70B50@60000h
<i>Lifetime:</i>	
Fissaggio:	Adesivo + Clip di fissaggio (non include) - Adhesive + Fixing clips (not included)
<i>Fixing:</i>	
Temperatura operativa:	-10°C (min) - +30°C (max)
<i>Operating temperature:</i>	
Norme:	EN62031:2018 <i>(LED modules for general lighting - Safety specification)</i>
<i>Standards:</i>	IEC TR 62778:2014 <i>(Application of IEC 62471 for the assessment of blue light hazard to light source and luminaires)</i>
	EN61547:2009 <i>(EMC immunity requirements)</i>
	EN55015:2019+A11:2020 <i>(Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting)</i>
Garanzia:	2 anni / 2 years
<i>Warranty:</i>	
Classe energetica:	Prodotto contenente una sorgente luminosa di classe <F> <i>Product containing an energy class <F> light source</i>
<i>Energetic class:</i>	

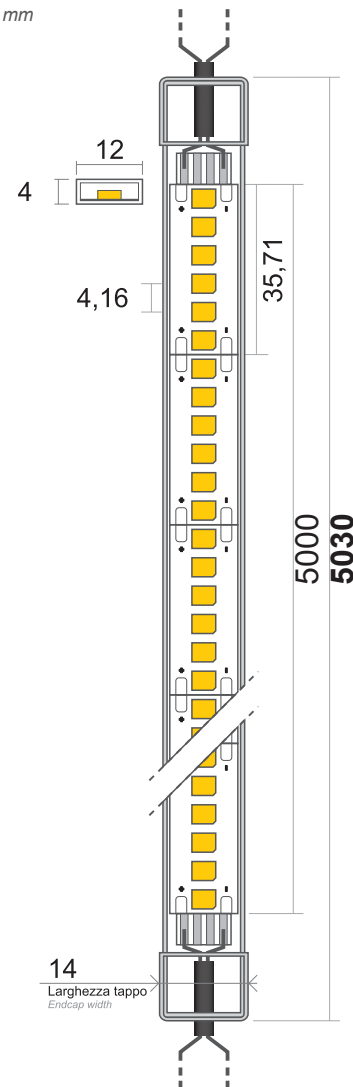

Uscita cavo / Cable output: IN/OUT
Lunghezza cavi / Cables length: 200mm

ACCESSORI:


ACCESSORIES:

Codice: **Descrizione:**
Code: *Description:*



05180 **Clip di fissaggio**
Fixing clip



05184 **Tappo chiuso**
Closed endcap



05189 **Tappo aperto**
Grommet endcap



Tolleranza di potenza ± 5% - Tolleranza al flusso luminoso ± 5% - Incertezza di misura ± 10% - Ta: 25°C Power tolerance ± 5% - Luminous flux tolerance ± 5% - Measurement uncertainty ± 10% - Ta: 25°C