


STRIP LED FLEX

140LEDs/m - 14,5W/m - 24Vdc



INFORMAZIONI PRODOTTO:

PRODUCT INFORMATIONS:

Unità: mm
Unit: mm

Codice d'acquisto: **06737**

Purchase code:
P/N: **SL00216_00001**

Grado IP:
IP grade: **IP65**

Alimentazione:
Voltage supply: **24Vdc**

Potenza:
Power: **14,5W/m**

Rialimentazione:
Max run: **Fino a - Up to 5m**

Alimentatore:
Driver: **Driver SELV 24Vdc (non incluso / not included)**

Dimmerabile:
Dimmable: **Si (dimmer non incluso) - Yes (dimmer not included)**

Sorgente luminosa:
Light source: **LED SMD 2835**

CCT/ Colore:
CCT/ Colour: **3000K**

Flusso:
Flux: **2196lm/m**

Fascio:
Beam: **120°**

CRI: **>85**

Tolleranza cromatica:
Chromatic tolerance: **3 SDCM**

Vita utile:
Lifetime: **L70B50@60000h**

Fissaggio:
Fixing: **Adesivo + Clip di fissaggio (non include) - Adhesive + Fixing clips (not included)**

Temperatura operativa:
Operating temperature: **-10°C (min) - +30°C (max)**

Norme:
Standards: **EN62031:2018**
(LED modules for general lighting - Safety specification)


IEC TR 62778:2014
(Application of IEC 62471 for the assessment of blue light hazard to light source and luminaires)

EN61547:2009
(EMC immunity requirements)

EN55015:2019+A11:2020
(Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting)

Garanzia:
Warranty: **2 anni / 2 years**

Classe energetica:
Energetic class: **Prodotto contenente una sorgente luminosa di classe <D>**
Product containing an energy class <D> light source

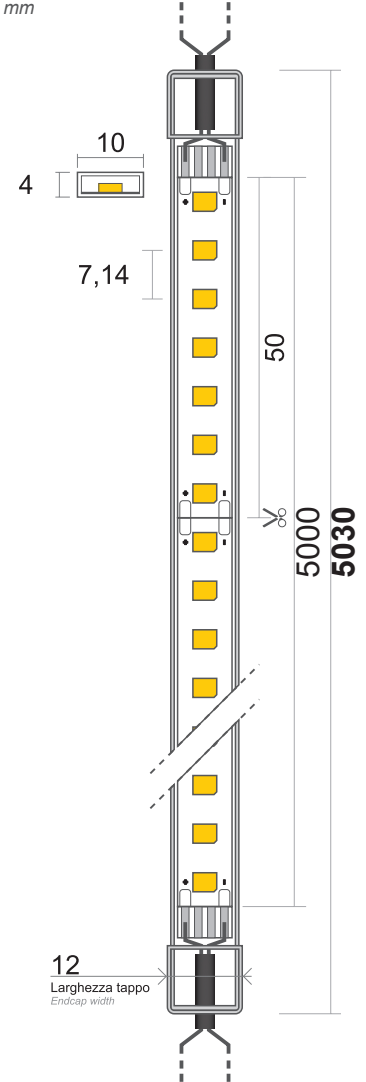

Uscita cavo / Cable output: IN/OUT
Lunghezza cavi / Cables length: 200mm

ACCESSORI:


ACCESSORIES:

Codice:
Code: Descrizione:
Description:



05180 Clip di fissaggio
Fixing clip



05187 Tappo chiuso
Closed endcap



05188 Tappo aperto
Grommet endcap



Tolleranza di potenza ± 5% - Tolleranza al flusso luminoso ± 5% - Incertezza di misura ± 10% - Ta: 25°C Power tolerance ± 5% - Luminous flux tolerance ± 5% - Measurement uncertainty ± 10% - Ta: 25°C