

STRIP LED FLEX

150LEDs/m - 9,6W/m - 48Vdc



INFORMAZIONI PRODOTTO:

PRODUCT INFORMATIONS:

Unità: mm
Unit: mm

Codice d'acquisto: **06767**

Purchase code:

P/N: **SL00268_00002**

Grado IP:

IP grade:

IP65

Alimentazione:

Voltage supply:

48Vdc

Potenza:

Power:

9,6W/m

Rialimentazione:

Max run:

Fino a - Up to 30m

Alimentatore:

Driver:

Driver SELV 48Vdc (non incluso / not included)

Dimmerabile:

Dimmable:

Si (dimmer non incluso) - Yes (dimmer not included)

Sorgente luminosa:

Light source:

LED SMD 2835

CCT/ Colore:

CCT/ Colour:

4000K

Flusso:

Flux:

1604lm/m

Fascio:

Beam:

120°

CRI:

>80

Tolleranza cromatica:

Chromatic tolerance:

3 SDCM

Vita utile:

Lifetime:

L70B50@60000h

Fissaggio:

Fixing:

Adesivo + Clip di fissaggio (non include) - Adhesive + Fixing clips (not included)

Temperatura operativa:

Operating temperature:

-10°C (min) - +30°C (max)

Norme:

Standards:

EN62031:2018

(LED modules for general lighting - Safety specification)

IEC TR 62778:2014

(Application of IEC 62471 for the assessment of blue light hazard to light source and luminaires)

EN61547:2009

(EMC immunity requirements)

EN55015:2019+A11:2020

(Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting)

Garanzia:


Warranty:

2 anni / 2 years

Classe energetica:

Energetic class:

**Prodotto contenente una sorgente luminosa di classe <D>
Product containing an energy class <D> light source**

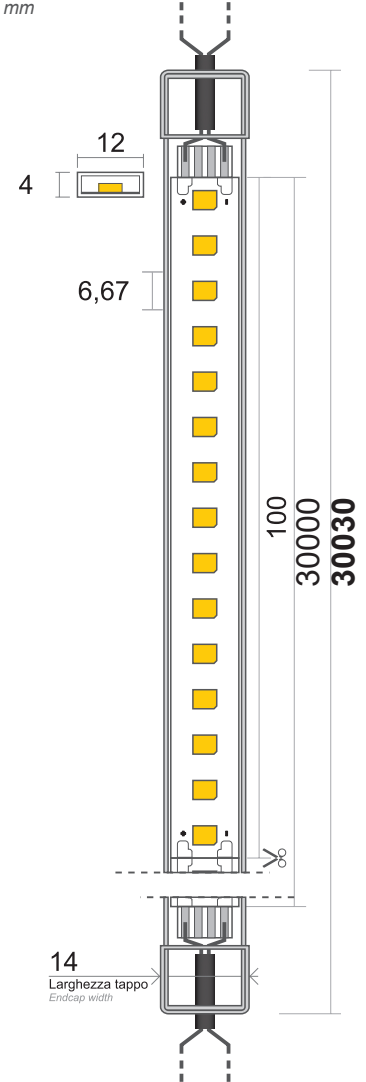

Uscita cavo / Cable output: IN
Lunghezza cavo 'IN' / Cable 'IN' length: 200mm

ACCESSORI:

ACCESSORIES:

Codice:
Code:

Descrizione:
Description:


05180

Clip di fissaggio
Fixing clip





05184

Tappo chiuso
Closed endcap



05189

Tappo aperto
Grommet endcap



Tolleranza di potenza ± 5% - Tolleranza al flusso luminoso ± 5% - Incertezza di misura ± 10% - Ta: 25°C Power tolerance ± 5% - Luminous flux tolerance ± 5% - Measurement uncertainty ± 10% - Ta: 25°C