

RILEVATORE DI PRESENZA



Applicazioni:


- Scheda per controllo luce

Caratteristiche:


- Alimentazione 12/24VDC
- Il sensore rileva cambiamenti di temperatura provocati dal movimento di persone, animali domestici o oggetti con una temperatura di 36° C. In questo caso il sensore si attiva dando tensione al carico collegato. Il sistema rimane in funzione per 15" secondi, dopo di che se non rileva altri movimenti si spegne automaticamente.
- La tecnologia a micro processore rende questo rilevatore molto affidabile ed immune a qualsiasi tipo di disturbo esterno (per esempio: cellulari, motori elettrici, alimentatori elettronici ad alta frequenza ecc.)
- Angolo di rilevamento del sensore 90°.
- Distanza massima 5m
- Il sensore non deve essere installato vicino a fonti di calore o esposto direttamente alla luce solare.

Note:


- Per garantire un corretto funzionamento, installarlo con la lente che sporge dalla superficie di almeno 3.5mm




Sensibilità verticale



Sensibilità orizzontale

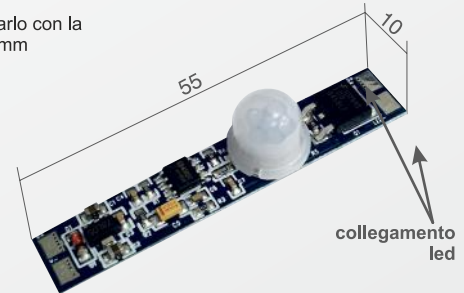

Tolleranza $\pm 0.3\text{mm}$ - Unità di misura in mm



CODICE	Produttore	Descrizione	I out	V out	P.
03102	elcom	Alimentazione 12/ 24VDC	1,5 A max	12/24VDC	18/36W