

STRIP LED FLEX

180LEDs/m - 11W/m - 24Vdc



INFORMAZIONI PRODOTTO:

PRODUCT INFORMATION:

Unità: mm
Unit: mm

Codice d'acquisto: **05264**

Purchase code:

P/N: **SL00274_00001**

Grado IP:

IP grade:

IP65

Alimentazione:

Voltage supply:

24Vdc

Potenza:

Power:

11W/m

Rialimentazione:

Max run:

Fino a - Up to 5m

Alimentatore:

Driver:

Driver SELV 24Vdc (non incluso / not included)

Dimmerabile:

Dimmable:

Si (dimmer non incluso) - Yes (dimmer not included)

Sorgente luminosa:

Light source:

LED SMD 2016

CCT/ Colore:

CCT/ Colour:

4000K

Flusso:

Flux:

1419lm/m

Fascio:

Beam:

120°

CRI:

>85

Tolleranza cromatica:

Chromatic tolerance:

5 SDCM

Vita utile:

Lifetime:

L70B50@60000h

Fissaggio:

Fixing:

Adesivo + Clip di fissaggio (non include) - Adhesive + Fixing clips (not included)

Temperatura operativa:

Operating temperature:

-10°C (min) - +30°C (max)

Norme:

Standards:

EN62031:2018

(LED modules for general lighting - Safety specification)

IEC TR 62778:2014

(Application of IEC 62471 for the assessment of blue light hazard to light source and luminaires)

EN61547:2009

(EMC immunity requirements)

EN55015:2019+A11:2020

(Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting)

Garanzia:

Warranty:


2 anni / 2 years

Classe energetica:


Energetic class:

Prodotto contenente una sorgente luminosa di classe <E>

Product containing an energy class <E> light source

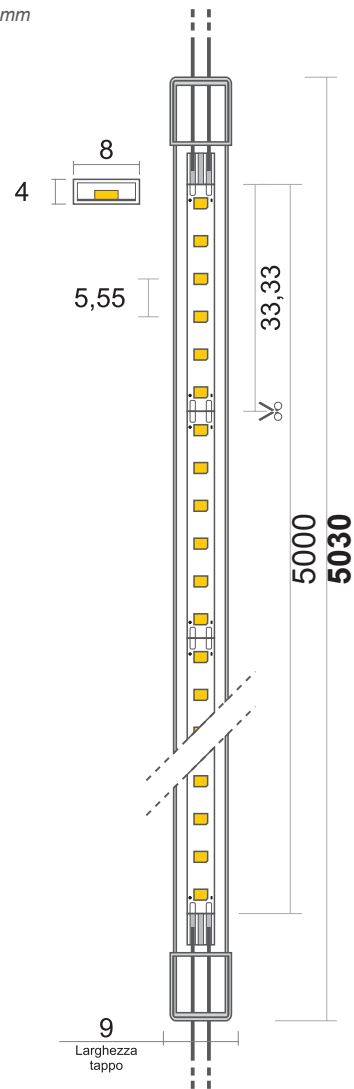

Uscita cavo / Cable output: IN/OUT
Lunghezza cavi / Cables length: 200mm



Tolleranza di potenza $\pm 5\%$ - Tolleranza al flusso luminoso $\pm 5\%$ - Incertezza di misura $\pm 10\%$ - Ta: 25°C Power tolerance $\pm 5\%$ - Luminous flux tolerance $\pm 5\%$ - Measurement uncertainty $\pm 10\%$ - Ta: 25°C